


TOLON



PRALNICO-WIRÓWKA

TWE 110

Funkcje w standardzie

- wolnostojąca, wysokoobrotowa pralnicowirówka,
- kompaktowa i nowoczesna konstrukcja oszczędzająca miejsce,
- duże drzwi załadunkowe z kątem otwarcia do 180°, co ułatwia dostęp do bębna,
- dozownik detergentów z sześcioma przegrodami,
- możliwość podłączenia automatycznego systemu dozowania środków chemicznych,
- bęben wewnętrzny i zewnętrzny wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304,
- wskaźnik świetlny pozwala na wizualną kontrolę stanu pracy maszyny,
- duży 4-calowy zawór spustowy pozwalający na szybki zrzut wody,
- akcelerometr, dzięki któremu maszyna jest idealnie wyważona,
- 7-calowy kolorowy wyświetlacz,
- sterownik z możliwością programowania, język polski w standardzie
- przewodnik do rozwiązywania problemów w postaci ilustracji na ekranie sterownika,
- złącze USB pozwalające na szybkie przesyłanie i edycję danych, dane zapisywane w formacie .csv,
- wał z powłoką ceramiczną, która wydłuża żywotność dzięki mniejszemu tarciu na powierzchniach uszczelniających,
- zawory wlotowe o zwiększonej możliwości przepływu pozwalające na szybsze napełnienie maszyny,
- pneumatyczne zawory wlotowe przyspieszające napełnianie,
- pneumatyczny zawór pary,
- węże wlotowe wody,
- wąż wlotowy pary.

Dodatkowe opcje

- podwójny podgrzew (elektryczny i parowy) wybierany za pomocą sterownika,
- wychył,
- dodatkowy zawór wlotowy do wody miękkiej,
- sygnał wstrzymania dozowania chemii,
- drugi zawór spustowy do odzysku wody,
- czujniki wagi służące do pomiaru ilości wsadu i pozwalające na zmniejszenie zużycia wody, energii i detergentów.

PRALNICO-WIRÓWKA

TWE 110

Dane techniczne	TWE 110
Załadunek (moduł 1:10)	110 kg
Wydajność	165 kg/godz.
Czas trwania cyklu	30-45 min
BĘBEN I DRZWI	
Średnica bębna	1300 mm
Głębokość bębna	830 mm
Objętość bębna	1101 l
Prędkość prania	29 obr./min
Prędkość wirowania	705 obr./min
Faktor G	360
Średnica drzwi	675 mm
PODGRZEW	
Elektryczny	60 kW
Parowy	4-6 bar
ENERGIA ELEKTRYCZNA	
Zużycie energii elektrycznej (podgrzew elektryczny)*	52,5 kW/godz.
Zużycie energii elektrycznej (podgrzew parowy)*	3,96 kW/godz.
Silnik	22 kW
PODGRZEW PAROWY	
Średnica przyłącza zaworu pary	40 DN 1 ½" BSP
Ciśnienie pary	400-600 kPa
Zużycie pary	50 kg/cykl
POWIETRZE (opcjonalnie)	
Średnica przyłącza powietrza	10 mm
Zużycie powietrza	30 l/min
Ciśnienie powietrza	4-6 bar
WODA	
Średnica przyłącza zaworu wlotowego	2 x 50 DN 2 x 2" BSP
Średnica wlotu wody do detergentu	25 DN 1" BSP
Ciśnienie wody	200-400 kPa
Przepływ wody: zawór pneumatyczny	540 l/min
Zużycie wody: zimnej ciepłej*	310 l/cykl 395 l/cykl
Średnica przyłącza zaworu spustowego (zewnętrzna)	114 mm
Przepływ wody: zawór spustowy	600 l/min
PROGRAMOWALNY STEROWNIK	
16 domyślnych programów (maks. 99)	W standardzie
7" kolorowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości	W standardzie
Sterownik w języku polskim	W standardzie
WYMIARY (szer. x gł. x wys.)	
Wersja standardowa	1910 x 2040 x 2060 mm
Wersja standardowa z wagą	1910 x 2040 x 2245 mm
Wersja standardowa z wychylem	1990 x 2040 x 2245 mm
Wersja standardowa z wagą i wychylem	1990 x 2040 x 2245 mm
Wymiary pakowe	2000 x 2150 x 2200 mm
Wymiary pakowe z wagą	2000 x 2150 x 2200 mm
Wymiary pakowe z wychylem	2050 x 2300 x 2400 mm
Wymiary pakowe z wagą i wychylem	2050 x 2300 x 2400 mm
WAGA	
Wersja standardowa: netto brutto	3950 kg 4110 kg
Wersja z wagą: netto brutto	3975 kg 4135 kg
Wersja z wychylem: netto brutto	4025 kg 4185 kg
Wersja z wagą i wychylem: netto brutto	4005 kg 4165 kg
POZIOM GŁOŚNOŚCI	
Poziom głośność	70-77 db(A)

*Dane dotyczące zużycia w oparciu o program „Eco 60°C” (pranie zasadnicze, 2 płukania).

Tolon i Delta-Tech zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w maszynach i specyfikacjach zawartych w niniejszej karcie katalogowej w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.
Podane szczegóły i zdjęcia służą wyłącznie celom informacyjnym i nigdy nie są wiążące.

Funkcje i zalety

TWE 110

Kompaktowa: Maksymalna wydajność w ciasnych przestrzeniach dzięki kompaktowym wymiarom.

Zaawansowana technologia: Szybka i łatwa konfiguracja oraz kopiowanie programów prania i chemicznych za pośrednictwem portów USB w urządzeniu. Nie są wymagane dodatkowe programy.

Urządzenie SMART: kontrola wizualna stanu urządzenia dzięki inteligentnemu wskaźnikowi świetlnemu.



Przyjazna dla użytkownika: Prosty i łatwy w użyciu interfejs użytkownika służący do wprowadzania danych i kontroli procesów.





Praktyczna: Łatwy załadunek i rozładunek dzięki szerokim drzwiom załadunkowym i stożkowej powierzchni czołowej bębna.

Niezawodna: wał z powłoką ceramiczną z wydłużoną żywotnością, odporny na pęknięcia.


PRALNICO-WIRÓWKA

TWE 110 - wersja standardowa

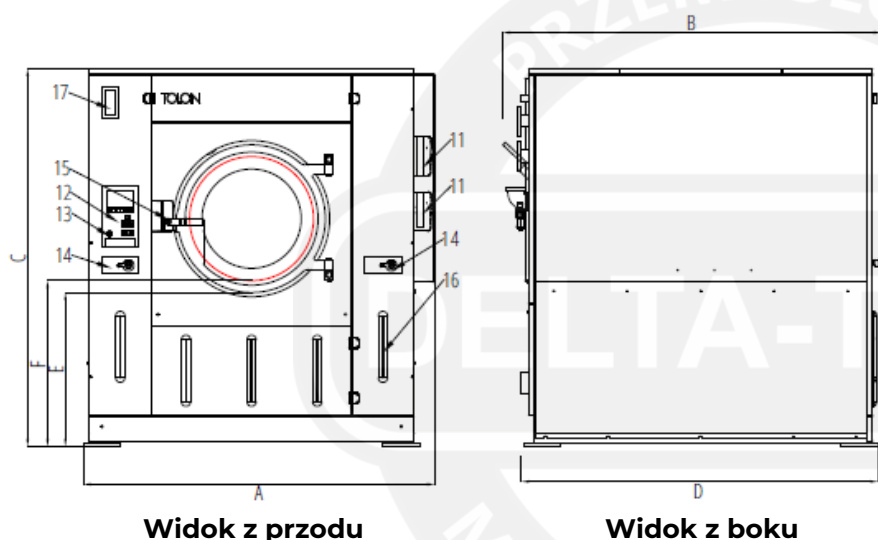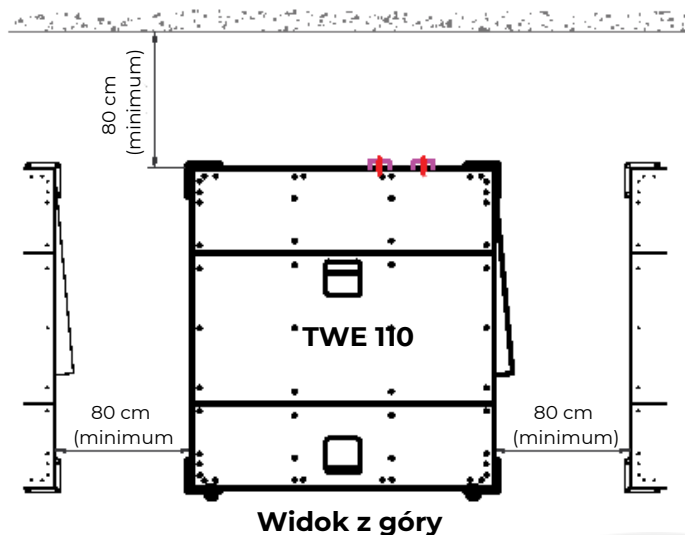

Widok z przodu

Widok z boku

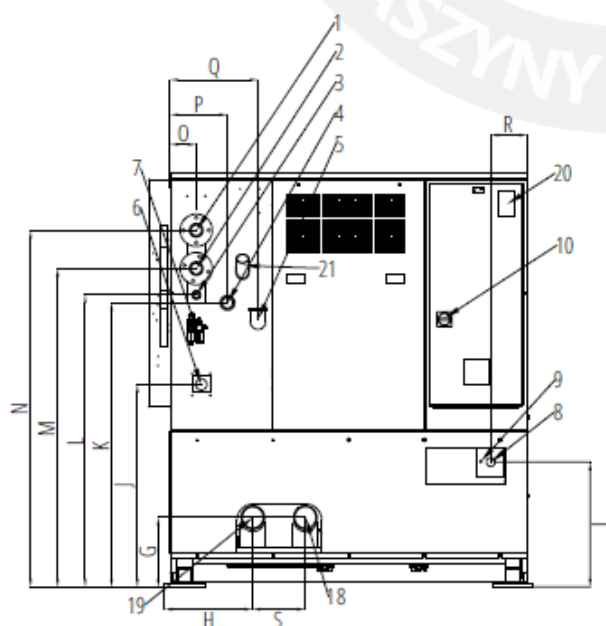

Widok z tyłu


Elementy przedniego, prawego i tylnego panelu - model TWE 110 w wersji standardowej

1. Przyłącze wody zimnej
2. Przyłącze wody ciepłej
3. Przyłącze wody (dla detergentów)
4. Przyłącze trzeciej wody (opcja)
5. Odpowietrznik
6. Przyłącze pary
7. Przygotowanie powietrza
8. Przyłącza elektryczne (podgrzew elektryczny przewód 4x16, podgrzew parowy przewód 4x10)
9. Uziemienie
10. Wyłącznik zasilania
11. Pojemnik na detergenty
12. Panel sterujący
13. Port USB
14. Przycisk wyłącznika awaryjnego
15. Klamka drzwi
16. Zderzak ochronny
17. Wskaźnik świetlny stanu
18. Odpływ
19. Recykling wody
20. Tabliczka znamionowa
21. Przyłącze detergentu w płynie


Wymiary TWE 110

- A 1911 mm
- B 2060 mm
- C 2056 mm
- D 1942 mm
- E 837 mm
- F 902 mm
- G 346 mm
- H 437 mm
- I 620 mm
- J 1006 mm
- K 1410 mm
- L 1450 mm
- M 1581 mm
- N 1771mm
- O 129 mm
- P 284 mm
- Q 436 mm
- R 181 mm
- S 262 mm

TWE 110 - wersja z wychylem

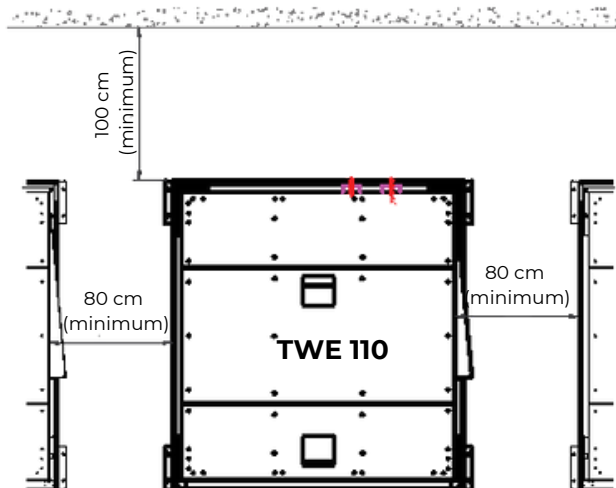


Widok z góry

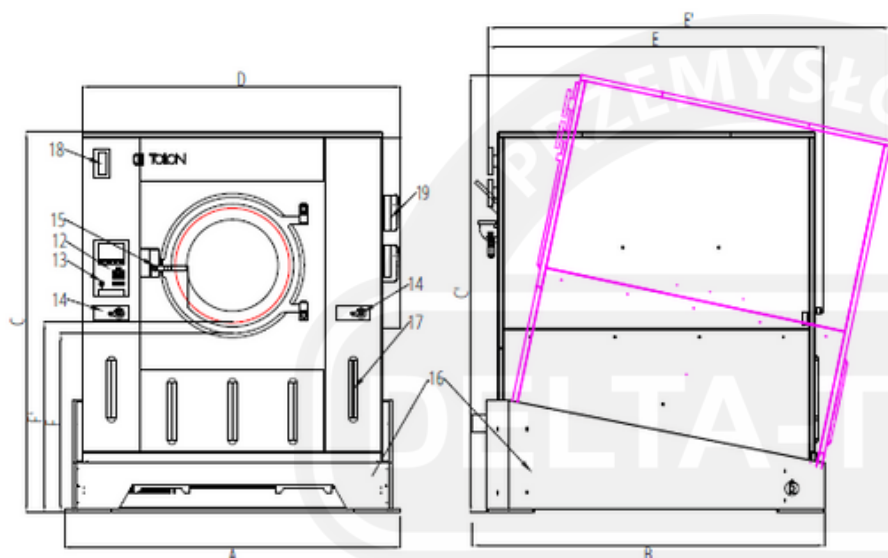

Widok z przodu

Widok z boku

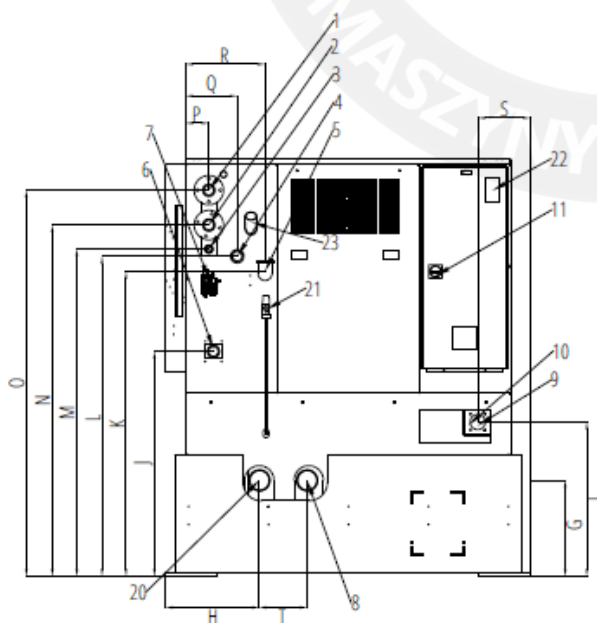

Widok z tyłu

Elementy przedniego, prawego i tylnego panelu - model TWE 110 w wersji z wychylem

1. Przyłącze wody zimnej
2. Przyłącze wody ciepłej
3. Przyłącze wody (dla detergentów)
4. Przyłącze trzeciej wody (opcja)
5. Odpowietrznik
6. Przyłącze pary
7. Przygotowanie powietrza
8. Odpływ
9. Przyłącza elektryczne (podgrzew elektryczny przewód 4x16, podgrzew parowy przewód 4x10)
10. Uziemienie
11. Wyłącznik zasilania
12. Panel sterujący
13. Port USB
14. Przycisk wyłącznika awaryjnego
15. Klamka drzwi
16. System wychylu
17. Zderzak ochronny
18. Wskaźnik świetlny stanu
19. Pojemnik na detergent
20. Recykling wody
21. Wąż do pobierania próbek
22. Tabliczka znamionowa
23. Przyłącze detergentu w płynie

Wymiary TWE 110

- A 1991 mm
- B 2082 mm
- C 2244 mm
- C' 2582 mm
- D 1883 mm
- E 1979 mm
- E' 2381 mm
- F 1055 mm
- F' 1119 mm
- G 523 mm
- H 510 mm
- I 841 mm
- J 1226 mm
- K 1663 mm
- L 1744 mm
- M 1784 mm
- N 1915 mm
- O 2105 mm
- P 127 mm
- Q 281 mm
- R 433 mm
- S 290 mm
- T 260 mm

UWAGA

Dane techniczne, specyfikacje i schematy z wymiarami maszyn w wersji innej niż standardowa oraz z wychylem przesyłamy na życzenie Klienta po uprzednim kontakcie.



Delta-Tech sp. z o.o.
ul. Obrońców Modlina 5,
30-733 Kraków
NIP: 6793062021

+48 (12) 410 00 50
biuro@deltatech.com.pl
Dział techniczny:
+48 693 418 185
serwis@deltatech.com.pl

deltatech.com.pl
serwismaszynpralniczych.pl
lg-ls.pl
maszynypralnicze-ls.pl