

TOLON



PRALNICO-WIRÓWKA

TWE 15

Funkcje w standardzie

- wolnostojąca, wysokoobrotowa pralnico-wirówka,
- kompaktowa i nowoczesna konstrukcja oszczędzająca miejsce,
- duże drzwi załadunkowe z kątem otwarcia do 180°, co ułatwia dostęp do bębna,
- dozownik detergentów z pięcioma przegrodami,
- możliwość podłączenia automatycznego systemu dozowania środków chemicznych,
- bęben wewnętrzny i zewnętrzny, panel przedni i górny wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304,
- wskaźnik świetlny pozwala na wizualną kontrolę stanu pracy maszyny,
- duży 3-calowy zawór spustowy pozwalający na szybki zrzut wody,
- akcelerometr, dzięki któremu maszyna jest idealnie wyważona,
- 7-calowy kolorowy wyświetlacz,
- sterownik z możliwością programowania, język polski w standardzie,
- przewodnik do rozwiązywania problemów w postaci ilustracji na ekranie sterownika,
- złącze USB pozwalające na szybkie przesyłanie i edycję danych, dane zapisywane w formacie .csv,
- wał z powłoką ceramiczną, która wydłuża żywotność dzięki mniejszemu tarcia na powierzchniach uszczelniających,
- węże wlotowe wody,
- wąż wlotowy pary.

Dodatkowe opcje

- podwójny podgrzew (elektryczny i parowy) wybierany za pomocą sterownika,
- panele boczne ze stali nierdzewnej,
- panel tylny ze stali nierdzewnej,
- trzeci zawór wlotowy dla wody miękkiej,
- zawory wlotowe o zwiększonej możliwości przepływu pozwalające na szybsze napełnienie maszyny,
- pneumatyczne zawory wlotowe pozwalające na szybsze napełnienie,
- pneumatyczny zawór pary,
- sygnał wstrzymania dozowania chemii,
- zintegrowany podest zwiększający wysokość okna załadunkowego i pozwalający na poprawę ergonomii pracy. Pasuje do wózków na bieliznę.

PRALNICO-WIRÓWKA TWE 15

Dane techniczne

TWE 15

Załadunek (moduł 1:10)	15 kg
Wydajność	20 - 22,5 kg/godz.
Czas trwania cyklu	30-45 min

BĘBEN i DRZWI

Średnica bębna	630 mm
Głębokość bębna	490 mm
Objętość bębna	153 l
Prędkość prania	43 obr./min
Prędkość wirowania	1012 obr./min
Faktor G	360
Średnica drzwi	455 mm

PODGRZEW

Elektryczny	15 kW
Parowy	4-6 bar

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Zużycie energii elektrycznej (podgrzew elektryczny)*	3,1 kW/godz.
Zużycie energii elektrycznej (podgrzew parowy)*	0,86 kW/godz.
Silnik	2,2 kW

PODGRZEW PAROWY

Średnica przyłącza zaworu pary	15 DN ½" BSP
Ciśnienie pary	400-600 kPa
Zużycie pary	7,5 kg/cykl

POWIETRZE (opcjonalnie)

Średnica przyłącza powietrza	8 mm
Zużycie powietrza	30 l/min
Ciśnienie powietrza	4-6 bar

WODA

Średnica przyłącza zaworu wlotowego	2 x 20 DN 2 x ¾" BSP
Ciśnienie wody	200-400 kPa
Przepływ wody: zawór niskoprzepływowo	60 l/min
Przepływ wody: zawór wysokoprzepływowo	140 l/min
Przepływ wody: zawór pneumatyczny	140 l/min
Zużycie wody: zimnej ciepłej*	58 l/cykl 62 l/cykl
Średnica przyłącza zaworu spustowego (zewnętrzna)	76 mm
Przepływ wody: zawór spustowy	230 l/min

PROGRAMOWALNY STEROWNIK

16 domyślnych programów (maks. 99)	W standardzie
7" kolorowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości	W standardzie
Sterownik w języku polskim	W standardzie

WYMIARY (szer. x gł. x wys.)

Wersja standardowa	880 x 1136 x 1500 mm
Wersja standardowa z podestem	880 x 1136 x 1710 mm
Wersja standardowa z regulowaną stopką	880 x 1136 x 1535 mm
Wymiary pakowe	930 x 1200 x 1570 mm
Wymiary pakowe z podestem	930 x 1200 x 1780 mm
Wymiary pakowe z regulowaną stopką	930 x 1200 x 1570 mm

WAGA

Netto standard z podestem z regulowaną stopką	463 486 465 kg
Brutto standard z podestem z regulowaną stopką	483 508 485 kg

POZIOM GŁOŚNOŚCI

Poziom głośności	55-65 db(A)
------------------	-------------

*Dane dotyczące zużycia w oparciu o program „Eco 60°C” (pranie zasadnicze, 2 płukania).

Tolon i Delta-Tech zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w maszynach i specyfikacjach zawartych w niniejszej karcie katalogowej w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia. Podane szczegóły i zdjęcia służą wyłącznie celom informacyjnym i nigdy nie są wiążące.

Funkcje i zalety TWE 15

Kompaktowa: Maksymalna wydajność w ciasnych przestrzeniach dzięki kompaktowym wymiarom.

Zaawansowana technologia: Szybka i łatwa konfiguracja oraz kopiowanie programów prania i chemicznych za pośrednictwem portów USB w urządzeniu. Nie są wymagane dodatkowe programy.

Urządzenie SMART: kontrola wizualna stanu urządzenia dzięki inteligentnemu wskaźnikowi świetlnemu.



Przyjazna dla użytkownika: Prosty i łatwy w użyciu interfejs użytkownika służący do wprowadzania danych i kontroli procesów.



Praktyczna: Łatwy załadunek i rozładunek dzięki szerokim drzwiom załadunkowym i stożkowej powierzchni czołowej bębna.



Niezawodna: wał z powłoką ceramiczną z wydłużoną żywotnością, odporny na pęknięcia.

PRALNICO-WIRÓWKA


TWE 15 - wersja standardowa

Elementy przedniego, prawego i tylnego panelu - model TWE 15 w wersji standardowej


1. Wlot pary (w wersji z podgrzewem parowym)
2. Przyłącze wody zimnej
3. Przyłącze wody ciepłej
4. Przyłącza elektryczne (podgrzew elektryczny przewód 4x6, podgrzew parowy przewód 4x2,5)
5. Uziemienie
6. Przyłącze detergentu w płynie i odpowietrznik
7. Odpływ
8. Pojemnik na detergent
9. Panel sterujący
10. Przycisk wyłącznika awaryjnego
11. Klamka drzwi
12. Filtr wentylatora
13. Port USB
14. Wyłącznik zasilania
15. Wskaźnik świetlny stanu
16. Przyłącze trzeciej wody (opcja)
17. Wąż do pobierania próbek
18. Tabliczka znamionowa

Wymiary TWE 15

- A** 880 mm
B 1124 mm
C 1485 mm
D 1089 mm
E 566 mm
F 93 mm
G 111 mm
H 1216 mm
I 1315 mm
J 1366 mm
K 150 mm
L 250 mm
M 350 mm
N 225 mm
O 1366 mm
P 45 mm

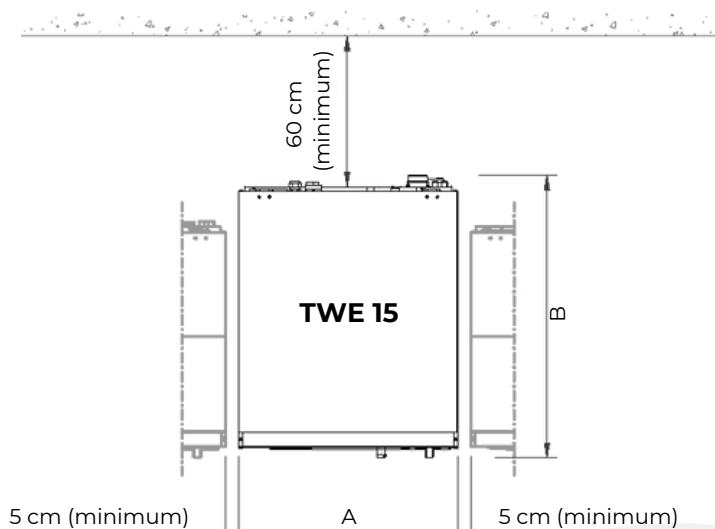


Widok z góry

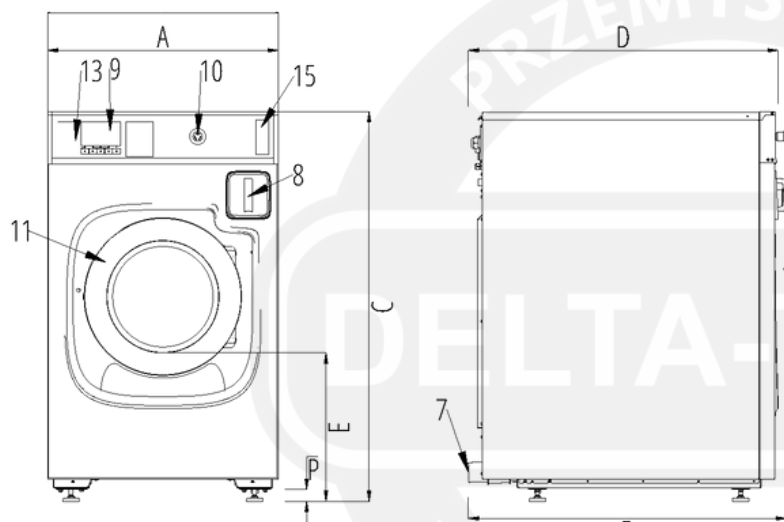


Widok z przodu

Widok z boku

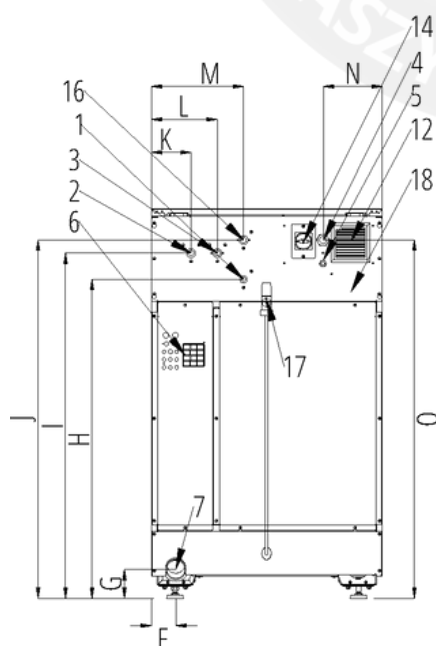


Widok z tyłu

TWE 15 - wersja z podestem

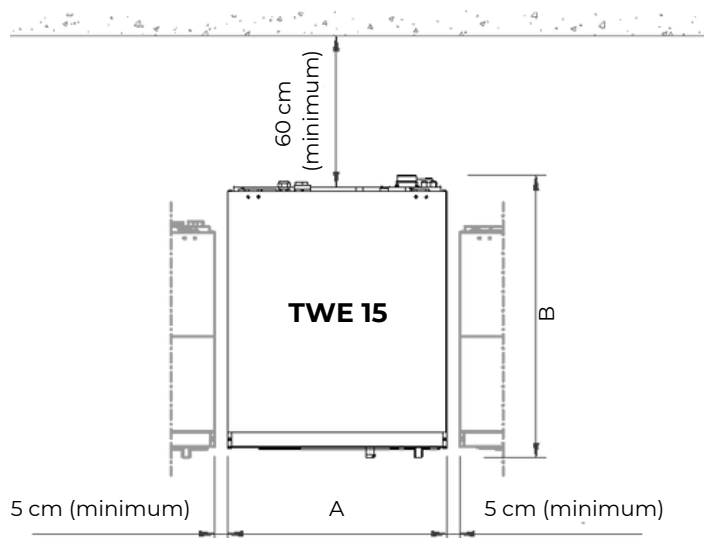


Widok z góry

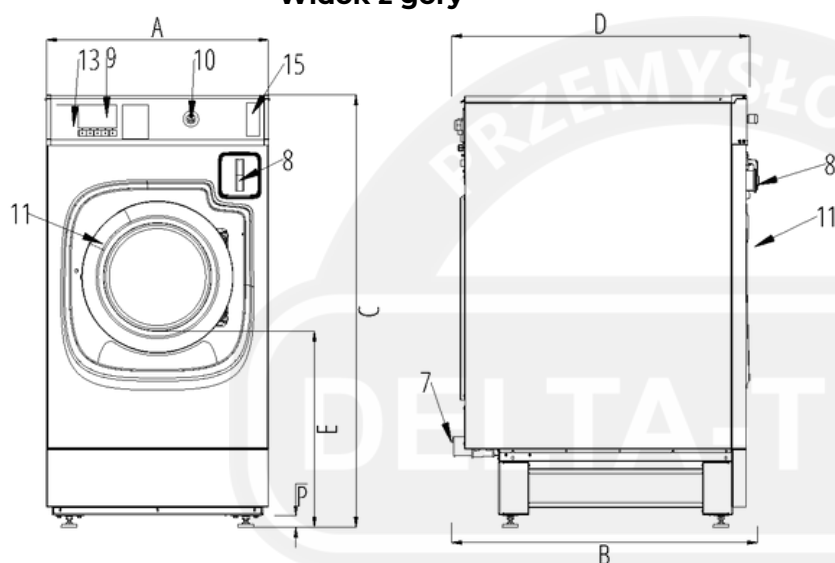

Widok z przodu

Widok z boku

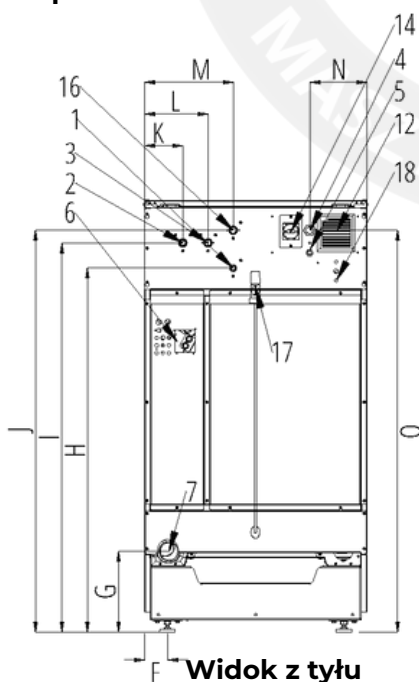

Widok z tyłu

Elementy przedniego, prawego i tylnego panelu - model TWE 15 w wersji z podestem

1. Wlot pary (w wersji z podgrzewem parowym)
2. Przyłącze wody zimnej
3. Przyłącze wody ciepłej
4. Przyłącza elektryczne (podgrzew elektryczny przewód 4x6, podgrzew parowy przewód 4x2,5)
5. Uziemienie
6. Przyłącze detergentu w płynie i odpowietrznik
7. Odpływ
8. Pojemnik na detergent
9. Panel sterujący
10. Przycisk wyłącznika awaryjnego
11. Klamka drzwi
12. Filtr wentylatora
13. Port USB
14. Wyłącznik zasilania
15. Wskaźnik świetlny stanu
16. Przyłącze trzeciej wody (opcja)
17. Wąż do pobierania próbek
18. Tabliczka znamionowa

Wymiary TWE 15

- A** 880 mm
- B** 1124 mm
- C** 1710 mm
- D** 1089 mm
- E** 776 mm
- F** 93 mm
- G** 320 mm
- H** 1441 mm
- I** 1540 mm
- J** 1591 mm
- K** 150 mm
- L** 250 mm
- M** 350 mm
- N** 225 mm
- O** 1591 mm
- P** 45 mm

UWAGA

Dane techniczne, specyfikacje i schematy z wymiarami maszyn w wersji innej niż standardowa oraz z podestem przesyłamy na życzenie Klienta po uprzednim kontakcie.



Delta-Tech sp. z o.o.
ul. Obrońców Modlina 5,
30-733 Kraków
NIP: 6793062021

+48 (12) 410 00 50
biuro@deltatech.com.pl

Dział techniczny:
+48 693 418 185
serwis@deltatech.com.pl

deltatech.com.pl
serwismaszynpralniczych.pl
lg-ls.pl
maszynpralnicze-ls.pl