

TOLON



PRALNICO-WIRÓWKA

TWE 28

Funkcje w standardzie

- wolnostojąca, wysokoobrotowa pralnicowirówka,
- kompaktowa i nowoczesna konstrukcja oszczędzająca miejsce,
- duże drzwi załadunkowe z kątem otwarcia do 180°, co ułatwia dostęp do bębna,
- dozownik detergentów z pięcioma przegrodami,
- możliwość podłączenia automatycznego systemu dozowania środków chemicznych,
- bęben wewnętrzny i zewnętrzny, panel przedni i górny wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304,
- wskaźnik świetlny pozwala na wizualną kontrolę stanu pracy maszyny,
- duży 3-calowy zawór spustowy pozwalający na szybki zrzut wody,
- akcelerometr, dzięki któremu maszyna jest idealnie wyważona,
- 7-calowy kolorowy wyświetlacz,
- sterownik z możliwością programowania, język polski w standardzie,
- przewodnik do rozwiązywania problemów w postaci ilustracji na ekranie sterownika,
- złącze USB pozwalające na szybkie przesyłanie i edycję danych, dane zapisywane w formacie .csv,
- wał z powłoką ceramiczną, która wydłuża żywotność dzięki mniejszemu tarcia na powierzchniach uszczelniających,
- zawory wlotowe o zwiększonej możliwości przepływu pozwalające na szybsze napełnienie maszyny,
- węże wlotowe wody,
- wąż wlotowy pary.

Dodatkowe opcje

- podwójny podgrzew (elektryczny i parowy) wybierany za pomocą sterownika,
- panele boczne ze stali nierdzewnej,
- panel tylny ze stali nierdzewnej,
- trzeci zawór wlotowy dla wody miękkiej,
- pneumatyczne zawory wlotowe pozwalające na szybsze napełnienie,
- pneumatyczny zawór pary,
- sygnał wstrzymania dozowania chemii,
- drugi zawór spustowy do odzysku wody,
- czujniki wagi służące do pomiaru ilości wsadu i pozwalające na zmniejszenie zużycia wody, energii i detergentów.

PRALNICO-WIRÓWKA

TWE 28

Dane techniczne	TWE 28
Załadunek (moduł 1:10)	28 kg
Wydajność	42 kg/godz.
Czas trwania cyklu	30-45 min
BĘBEN I DRZWI	
Średnica bębna	700 mm
Głębokość bębna	720 mm
Objętość bębna	277 l
Prędkość prania	37 obr./min
Prędkość wirowania	961 obr./min
Faktor G	360
Średnica drzwi	455 mm
PODGRZEW	
Elektryczny	24 kW
Parowy	4-6 bar
ENERGIA ELEKTRYCZNA	
Zużycie energii elektrycznej (podgrzew elektryczny)*	5,6 kW/godz.
Zużycie energii elektrycznej (podgrzew parowy)*	0,91 kW/godz.
Silnik	4 kW
PODGRZEW PAROWY	
Średnica przyłącza zaworu pary	15 DN ½" BSP
Ciśnienie pary	400-600 kPa
Zużycie pary	14 kg/cykl
POWIETRZE (opcjonalnie)	
Średnica przyłącza powietrza	8 mm
Zużycie powietrza	30 l/min
Ciśnienie powietrza	4-6 bar
WODA	
Średnica przyłącza zaworu wlotowego	2 x 20 DN 2 x ¾" BSP
Ciśnienie wody	200-400 kPa
Przepływ wody: zawór niskoprzepływowy	60 l/min
Przepływ wody: zawór wysokoprzepływowy	140 l/min
Przepływ wody: zawór pneumatyczny	140 l/min
Zużycie wody: zimnej ciepłej*	89 l/cykl 99 l/cykl
Średnica przyłącza zaworu spustowego (zewnętrzna)	76 mm
Przepływ wody: zawór spustowy	230 l/min
PROGRAMOWALNY STEROWNIK	
16 domyślnych programów (maks. 99)	W standardzie
7" kolorowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości	W standardzie
Sterownik w języku polskim	W standardzie
WYMIARY (szer. x gł. x wys.)	
Wersja standardowa	975 x 1360 x 1565 mm
Wersja standardowa z podestem	975 x 1360 x 1775 mm
Wersja standardowa z wagą	975 x 1360 x 1590 mm
Wersja standardowa z podestem i wagą	975 x 1360 x 1800 mm
Wersja standardowa z regulowaną stopką	975 x 1360 x 1600 mm
Wymiary pakowe	1020 x 1440 x 1640mm
Wymiary pakowe z podestem	1020 x 1440 x 1850 mm
Wymiary pakowe z wagą	1020 x 1440 x 1640 mm
Wymiary pakowe z podestem i wagą	1020 x 1440 x 1720 mm
Wymiary pakowe z regulowaną stopką	1020 x 1440 x 1930 mm
WAGA	
Wersja standardowa: netto brutto	800 kg 819 kg
Wersja z podestem: netto brutto	829 kg 855 kg
Wersja z wagą: netto brutto	823 kg 849 kg
Wersja z podestem i wagą: netto brutto	852 kg 878 kg
Wersja z regulowaną stopką: netto brutto	802 kg 878 kg
POZIOM GŁOŚNOŚCI	
Poziom głośności	55-65 db(A)

*Dane dotyczące zużycia w oparciu o program „Eco 60°C” (pranie zasadnicze, 2 płukania).

Tolon i Delta-Tech zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w maszynach i specyfikacjach zawartych w niniejszej karcie katalogowej w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.
Podane szczegóły i zdjęcia służą wyłącznie celom informacyjnym i nigdy nie są wiążące.

Funkcje i zalety

TWE 28

Kompaktowa: Maksymalna wydajność w ciasnych przestrzeniach dzięki kompaktowym wymiarom.

Zaawansowana technologia: Szybka i łatwa konfiguracja oraz kopiowanie programów prania i chemicznych za pośrednictwem portów USB w urządzeniu. Nie są wymagane dodatkowe programy.

Urządzenie SMART: kontrola wizualna stanu urządzenia dzięki inteligentnemu wskaźnikowi świetlnemu.



Przyjazna dla użytkownika: Prosty i łatwy w użyciu interfejs użytkownika służący do wprowadzania danych i kontroli procesów.




Praktyczna: Łatwy załadunek i rozładunek dzięki szerokim drzwiom załadunkowym i stożkowej powierzchni czołowej bębna.




Niezawodna: wał z powłoką ceramiczną z wydłużoną żywotnością, odporny na pęknięcia.

PRALNICO-WIRÓWKA


TWE 28 - wersja standardowa

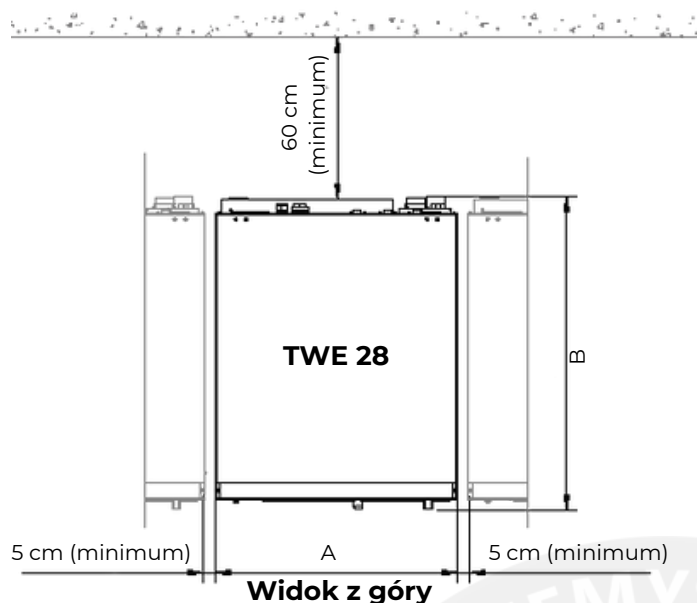


Widok z góry

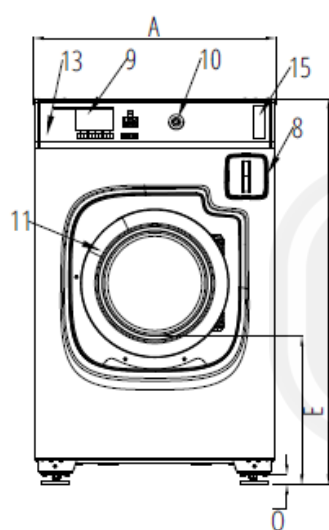

Widok z przodu

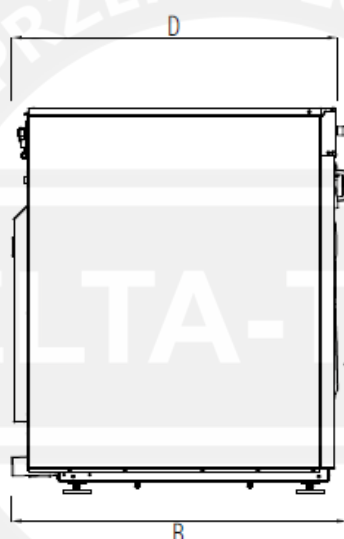

Widok z boku

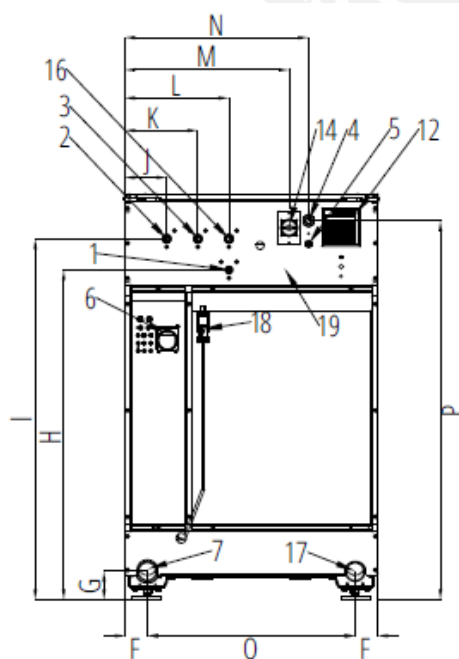

Widok z tyłu




Elementy przedniego, prawego i tylnego panelu - model TWE 28 w wersji standardowej

1. Wlot pary (w wersji z podgrzewem parowym)
2. Przyłącze wody zimnej
3. Przyłącze wody ciepłej
4. Przyłącza elektryczne (podgrzew elektryczny przewód 4x10, podgrzew parowy przewód 4x2,5)
5. Uziemienie
6. Przyłącze detergentu w płynie i odpowietrznik
7. Odpływ
8. Pojemnik na detergent
9. Panel sterujący
10. Przycisk wyłącznika awaryjnego
11. Klamka drzwi
12. Filtr wentylatora
13. Port USB
14. Wyłącznik zasilania
15. Wskaźnik świetlny stanu
16. Przyłącze trzeciej wody (opcja)
17. Recykling wody
18. Wąż do pobierania próbek
19. Tabliczka znamionowa

Wymiary TWE 28


- A 982 mm
- B 1360 mm
- C 1565 mm
- D 1324 mm
- E 602 mm
- F 88 mm
- G 109 mm
- H 1272 mm
- I 1392 mm
- J 162 mm
- K 282 mm
- L 402 mm
- M 634 mm
- N 709 mm
- O 41 mm
- P 1462 mm
- Q 799 mm

TWE 28 - wersja z podestem

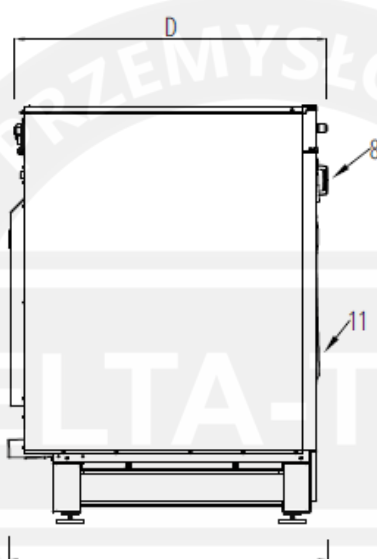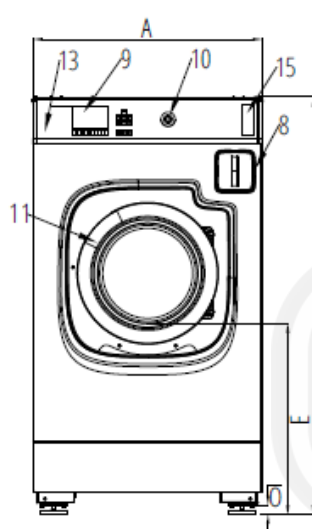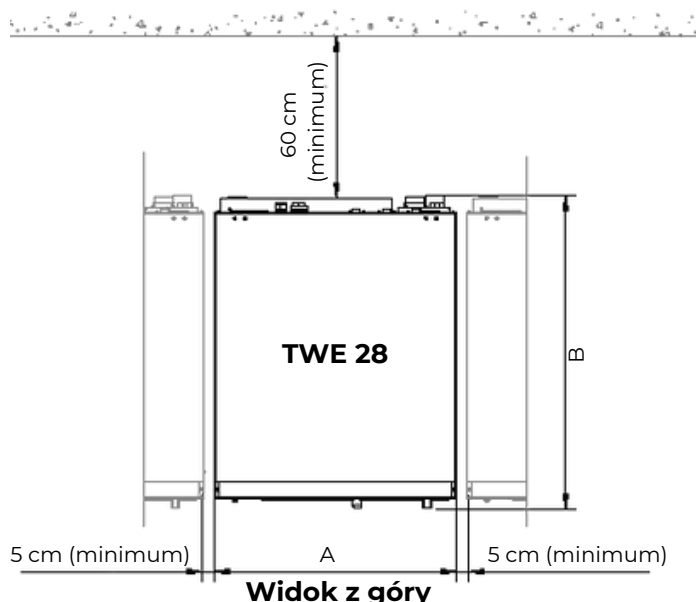

Widok z przodu

Widok z boku

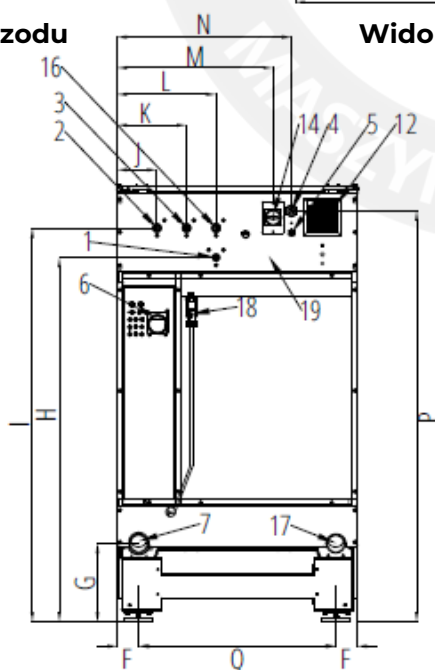

Widok z tyłu

Elementy przedniego, prawego i tylnego panelu - model TWE 28 w wersji z podestem

1. Wlot pary (w wersji z podgrzewem parowym)
2. Przyłącze wody zimnej
3. Przyłącze wody ciepłej
4. Przyłącza elektryczne (podgrzew elektryczny przewód 4x10, podgrzew parowy przewód 4x2,5)
5. Uziemienie
6. Przyłącze detergentu w płynie i odpowietrznik
7. Odpływ
8. Pojemnik na detergent
9. Panel sterujący
10. Przycisk wyłącznika awaryjnego
11. Klamka drzwi
12. Filtr wentylatora
13. Port USB
14. Wyłącznik zasilania
15. Wskaźnik świetlny stanu
16. Przyłącze trzeciej wody (opcja)
17. Recykling wody
18. Wąż do pobierania próbek
19. Tabliczka znamionowa

Wymiary TWE 28

- A 982 mm
- B 1360 mm
- C 1775 mm
- D 1324 mm
- E 811 mm
- F 88 mm
- G 319 mm
- H 1481 mm
- I 1601 mm
- J 162 mm
- K 282 mm
- L 402 mm
- M 634 mm
- N 709 mm
- O 40 mm
- P 1671 mm
- Q 799 mm

UWAGA

Dane techniczne, specyfikacje i schematy z wymiarami maszyn w wersji innej niż standardowa oraz z podestem przesyłamy na życzenie Klienta po uprzednim kontakcie.



Delta-Tech sp. z o.o.
ul. Obrońców Modlina 5,
30-733 Kraków
NIP: 6793062021

+48 (12) 410 00 50
biuro@deltatech.com.pl

Dział techniczny:
+48 693 418 185
serwis@deltatech.com.pl

deltatech.com.pl
serwismaszynpralniczych.pl
lg-ls.pl
maszynpralnicze-ls.pl