

TOLON



PRALNICO-WIRÓWKA

TWE 40

Funkcje w standardzie

- wolnostojąca, wysokoobrotowa pralnicowirówka,
- kompaktowa i nowoczesna konstrukcja oszczędzająca miejsce,
- duże drzwi załadunkowe z kątem otwarcia do 180°, co ułatwia dostęp do bębna,
- dozownik detergentów z sześcioma przegrodami,
- możliwość podłączenia automatycznego systemu dozowania środków chemicznych,
- bęben wewnętrzny i zewnętrzny, panel przedni i górny wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304,
- wskaźnik świetlny pozwala na wizualną kontrolę stanu pracy maszyny,
- duży 3-calowy zawór spustowy pozwalający na szybki zrzut wody,
- akcelerometr, dzięki któremu maszyna jest idealnie wyważona,
- 7-calowy kolorowy wyświetlacz,
- sterownik z możliwością programowania, język polski w standardzie,
- przewodnik do rozwiązywania problemów w postaci ilustracji na ekranie sterownika,
- złącze USB pozwalające na szybkie przesyłanie i edycję danych, dane zapisywane w formacie .csv,
- wał z powłoką ceramiczną, która wydłuża żywotność dzięki mniejszemu tarcia na powierzchniach uszczelniających,
- zawory wlotowe o zwiększonej możliwości przepływu pozwalające na szybsze napełnienie maszyny,
- węże wlotowe wody,
- wąż wlotowy pary.

Dodatkowe opcje

- podwójny podgrzew (elektryczny i parowy) wybierany za pomocą sterownika,
- panele boczne ze stali nierdzewnej,
- panel tylny ze stali nierdzewnej,
- trzeci zawór wlotowy dla wody miękkiej,
- pneumatyczne zawory wlotowe pozwalające na szybsze napełnienie,
- pneumatyczny zawór pary,
- sygnał wstrzymania dozowania chemii,
- drugi zawór spustowy do odzysku wody,
- czujniki wagi służące do pomiaru ilości wsadu i pozwalające na zmniejszenie zużycia wody, energii i detergentów.

PRALNICO-WIRÓWKA

TWE 40

Dane techniczne	TWE 40
Załadunek (moduł 1:10)	40 kg
Wydajność	60 kg/godz.
Czas trwania cyklu	30-45 min
BĘBEN I DRZWI	
Średnica bębna	900 mm
Głębokość bębna	575 mm
Objętość bębna	365 l
Prędkość prania	35 obr./min
Prędkość wirowania	847 obr./min
Faktor G	360
Średnica drzwi	560 mm
PODGRZEW	
Elektryczny	30 kW
Parowy	4-6 bar
ENERGIA ELEKTRYCZNA	
Zużycie energii elektrycznej (podgrzew elektryczny)*	8,93 kW/godz.
Zużycie energii elektrycznej (podgrzew parowy)*	1,31 kW/godz.
Silnik	5,5 kW
PODGRZEW PAROWY	
Średnica przyłącza zaworu pary	20 DN ¾" BSP
Ciśnienie pary	400-600 kPa
Zużycie pary	20 kg/cykl
POWIETRZE (opcjonalnie)	
Średnica przyłącza powietrza	8 mm
Zużycie powietrza	30 l/min
Ciśnienie powietrza	4-6 bar
WODA	
Średnica przyłącza zaworu wlotowego	2 x 20 DN 2 x ¾" BSP
Ciśnienie wody	200-400 kPa
Przepływ wody: zawór niskoprzepływowy	60 l/min
Przepływ wody: zawór wysokoprzepływowy	140 l/min
Przepływ wody: zawór pneumatyczny	140 l/min
Zużycie wody: zimnej ciepłej*	110 l/cykl 147 l/cykl
Średnica przyłącza zaworu spustowego (zewnętrzna)	76 mm
Przepływ wody: zawór spustowy	230 l/min
PROGRAMOWALNY STEROWNIK	
16 domyślnych programów (maks. 99)	W standardzie
7" kolorowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości	W standardzie
Sterownik w języku polskim	W standardzie
WYMIARY (szer. x gł. x wys.)	
Wersja standardowa	1175 x 1405 x 1690 mm
Wersja standardowa z wagą	1175 x 1405 x 1715 mm
Wymiary pakowe	1240 x 1480 x 1825 mm
Wymiary pakowe z wagą	1240 x 1480 x 1905 mm
WAGA	
Wersja standardowa: netto brutto	1025 kg 1065 kg
Wersja z wagą: netto brutto	1048 kg 1088 kg
POZIOM GŁOŚNOŚCI	
Poziom głośności	55-65 db(A)

*Dane dotyczące zużycia w oparciu o program „Eco 60°C” (pranie zasadnicze, 2 płukania).

Tolon i Delta-Tech zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w maszynach i specyfikacjach zawartych w niniejszej karcie katalogowej w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia. Podane szczegóły i zdjęcia służą wyłącznie celom informacyjnym i nigdy nie są wiążące.

Funkcje i zalety

TWE 40

Kompaktowa: Maksymalna wydajność w ciasnych przestrzeniach dzięki kompaktowym wymiarom.

Zaawansowana technologia: Szybka i łatwa konfiguracja oraz kopiowanie programów prania i chemicznych za pośrednictwem portów USB w urządzeniu. Nie są wymagane dodatkowe programy.

Urządzenie SMART: kontrola wizualna stanu urządzenia dzięki inteligentnemu wskaźnikowi świetlnemu.



Przyjazna dla użytkownika: Prosty i łatwy w użyciu interfejs użytkownika służący do wprowadzania danych i kontroli procesów.




Praktyczna: Łatwy załadunek i rozładunek dzięki szerokim drzwiom załadunkowym i stożkowej powierzchni czołowej bębna.




Niezawodna: wał z powłoką ceramiczną z wydłużoną żywotnością, odporny na pęknięcia.

PRALNICO-WIRÓWKA


TWE 40 - wersja standardowa

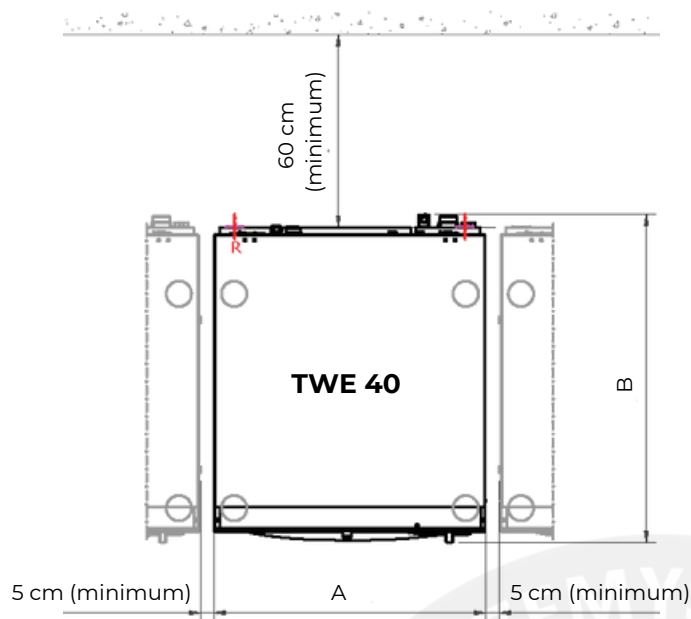


Widok z góry

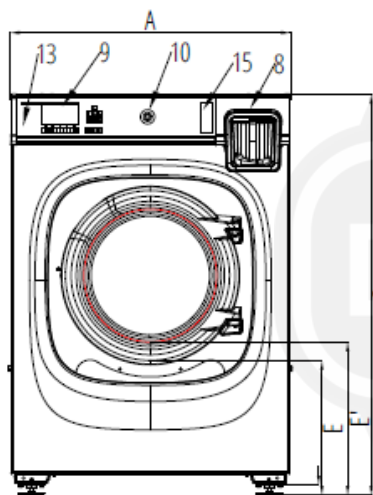

Widok z przodu

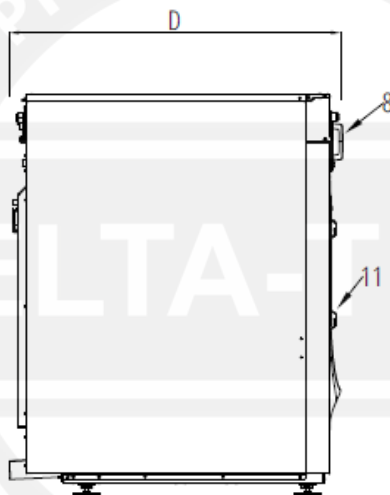

Widok z boku

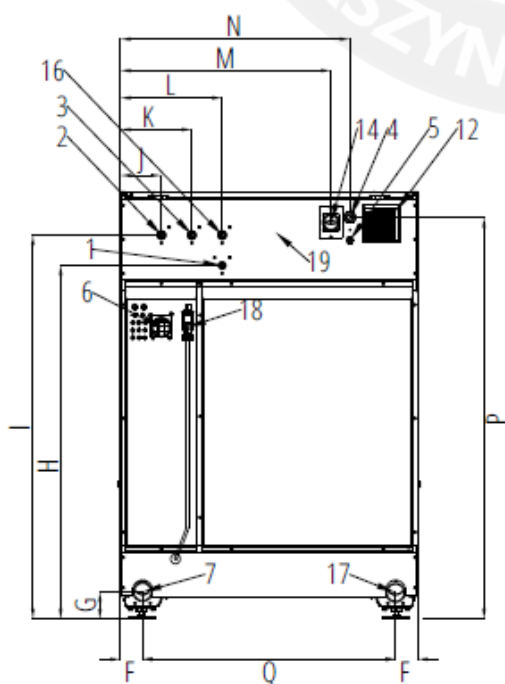

Widok z tyłu

Elementy przedniego, prawego i tylnego panelu - model TWE 40 w wersji standardowej

1. Wlot pary (w wersji z podgrzewem parowym)
2. Przyłącze wody zimnej
3. Przyłącze wody ciepłej
4. Przyłącza elektryczne (podgrzew elektryczny przewód 4x16, podgrzew parowy przewód 4x2,5)
5. Uziemienie
6. Przyłącze detergentu w płynie i odpowietrznik
7. Odpływ
8. Pojemnik na detergent
9. Panel sterujący
10. Przycisk wyłącznika awaryjnego
11. Klamka drzwi
12. Filtr wentylatora
13. Port USB
14. Wyłącznik zasilania
15. Wskaźnik świetlny stanu
16. Przyłącze trzeciej wody (opcja)
17. Recykling wody
18. Wąż do pobierania próbek
19. Tabliczka znamionowa

Wymiary TWE 40

- A 1182 mm
- B 1405 mm
- C 1690 mm
- D 1395 mm
- E 568 mm
- E' 646 mm
- F 88 mm
- G 107 mm
- H 1399 mm
- I 1519 mm
- J 162 mm
- K 282 mm
- L 402 mm
- M 832 mm
- N 906 mm
- O 42 mm
- P 1589 mm
- Q 1000 mm

TWE 40 - wersja z opcją ważenia

Elementy przedniego, prawego i tylnego panelu - model TWE 40 w wersji z opcją ważenia


1. Wlot pary (w wersji z podgrzewem parowym)
2. Przyłącze wody zimnej
3. Przyłącze wody ciepłej
4. Przyłącza elektryczne (podgrzew elektryczny przewód 4x16, podgrzew parowy przewód 4x2,5)
5. Uziemienie
6. Przyłącze detergentu w płynie i odpowietrznik
7. Odpływ
8. Pojemnik na detergent
9. Panel sterujący
10. Przycisk wyłącznika awaryjnego
11. Klamka drzwi
12. Filtr wentylatora
13. Port USB
14. Wyłącznik zasilania
15. Wskaźnik świetlny stanu
16. Przyłącze trzeciej wody (opcja)
17. Recykling wody
18. Wąż do pobierania próbek
19. Tabliczka znamionowa

Wymiary TWE 40


- A 1182 mm
- B 1445 mm
- C 1717 mm
- D 1445 mm
- E 593 mm
- E' 671 mm
- F 88 mm
- G 132 mm
- H 1425 mm
- I 1545 mm
- J 162 mm
- K 282 mm
- L 402 mm
- M 832 mm
- N 906 mm
- O 68 mm
- P 1615 mm
- Q 1000 mm

UWAGA


Dane techniczne, specyfikacje i schematy z wymiarami maszyn w wersji innej niż standardowa oraz z podestem przesyłamy na życzenie Klienta po uprzednim kontakcie.

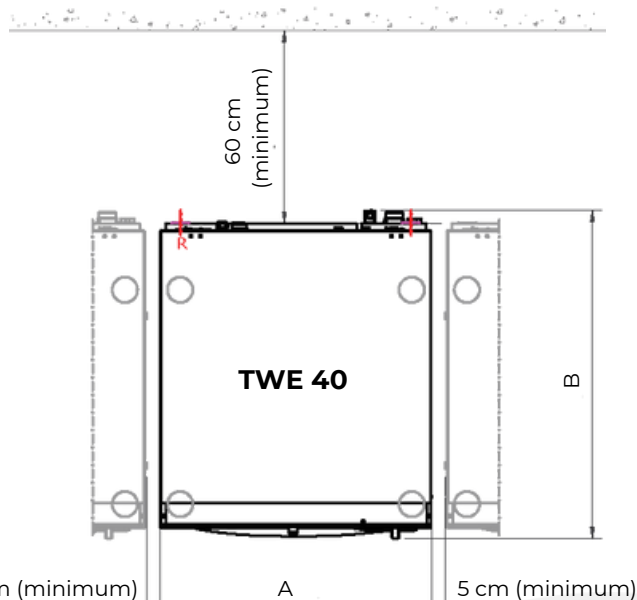


Widok z góry

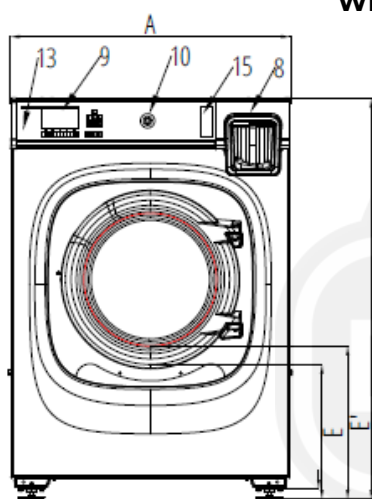

Widok z przodu

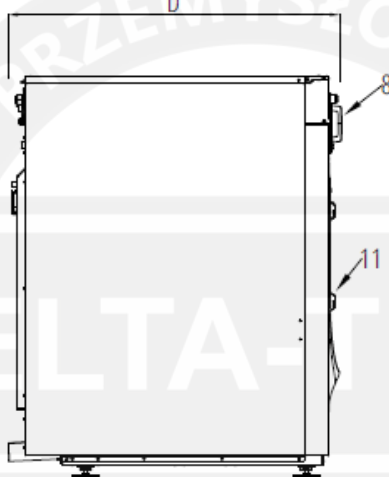

Widok z boku

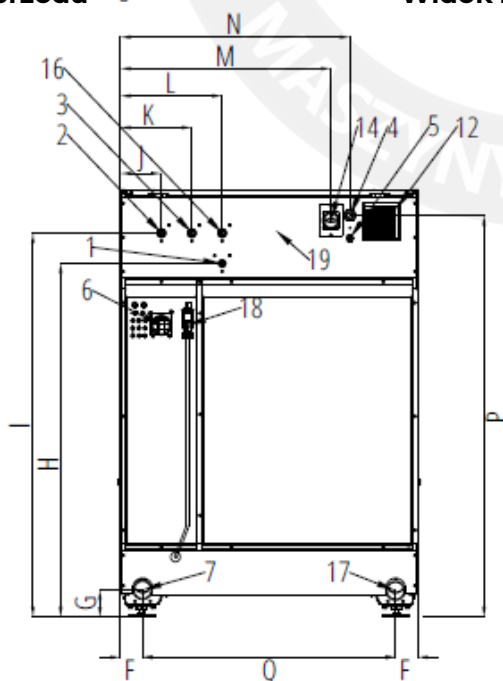

Widok z tyłu



Delta-Tech sp. z o.o.
ul. Obrońców Modlina 5,
30-733 Kraków
NIP: 6793062021

+48 (12) 410 00 50
biuro@deltatech.com.pl

Dział techniczny:
+48 693 418 185
serwis@deltatech.com.pl

deltatech.com.pl
servismaszynpralniczych.pl
lg-ls.pl
maszynypralnicze-ls.pl