


TOLON



PRALNICO-WIRÓWKA

TWE 60

Funkcje w standardzie

- wolnostojąca, wysokoobrotowa pralnicowirówka,
- kompaktowa i nowoczesna konstrukcja oszczędzająca miejsce,
- duże drzwi załadunkowe z kątem otwarcia do 180°, co ułatwia dostęp do bębna,
- dozownik detergentów z sześcioma przegrodami,
- możliwość podłączenia automatycznego systemu dozowania środków chemicznych,
- bęben wewnętrzny i zewnętrzny wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304,
- wskaźnik świetlny pozwala na wizualną kontrolę stanu pracy maszyny,
- duży 3-calowy zawór spustowy pozwalający na szybki zrzut wody,
- akcelerometr, dzięki któremu maszyna jest idealnie wyważona,
- 7-calowy kolorowy wyświetlacz,
- sterownik z możliwością programowania, język polski w standardzie,
- przewodnik do rozwiązywania problemów w postaci ilustracji na ekranie sterownika,
- złącze USB pozwalające na szybkie przesyłanie i edycję danych, dane zapisywane w formacie .csv,
- wał z powłoką ceramiczną, która wydłuża żywotność dzięki mniejszemu tarcia na powierzchniach uszczelniających,
- zawory wlotowe o zwiększonej możliwości przepływu pozwalające na szybsze napełnienie maszyny,
- węże wlotowe wody,
- wąż wlotowy pary.

Dodatkowe opcje

- podwójny podgrzew (elektryczny i parowy) wybierany za pomocą sterownika,
- wychył,
- dodatkowy zawór wlotowy do wody miękkiej,
- pneumatyczne zawory wlotowe przyspieszające napełnianie,
- pneumatyczny zawór pary,
- sygnał wstrzymania dozowania chemii,
- drugi zawór spustowy do odzysku wody,
- czujniki wagi służące do pomiaru ilości wsadu i pozwalające na zmniejszenie zużycia wody, energii i detergentów.

PRALNICO-WIRÓWKA

TWE 60

Dane techniczne	TWE 60
Załadunek (moduł 1:10)	60 kg
Wydajność	90 kg/godz.
Czas trwania cyklu	30-45 min
BĘBEN I DRZWI	
Średnica bębna	1100 mm
Głębokość bębna	610 mm
Objętość bębna	579 l
Prędkość prania	34 obr./min
Prędkość wirowania	766 obr./min
Faktor G	360
Średnica drzwi	550 mm
PODGRZEW	
Elektryczny	30 kW
Parowy	4-6 bar
ENERGIA ELEKTRYCZNA	
Zużycie energii elektrycznej (podgrzew elektryczny)*	26,25 kW/godz.
Zużycie energii elektrycznej (podgrzew parowy)*	2,91 kW/godz.
Silnik	11 kW
PODGRZEW PAROWY	
Średnica przyłącza zaworu pary	25 DN 1" BSP
Ciśnienie pary	400-600 kPa
Zużycie pary	28 kg/cykl
POWIETRZE (opcjonalnie)	
Średnica przyłącza powietrza	10 mm
Zużycie powietrza	30 l/min
Ciśnienie powietrza	4-6 bar
WODA	
Średnica przyłącza zaworu wlotowego	2 x 25 DN 2 x 1" BSP
Średnica wlotu wody do detergentu	25 DN 1" BSP
Ciśnienie wody	200-400 kPa
Przepływ wody: zawór wysokoprzepływowy	160 l/min
Przepływ wody: zawór pneumatyczny	400 l/min
Zużycie wody: zimnej ciepłej*	175 l/cykl 232 l/cykl
Średnica przyłącza zaworu spustowego (zewnętrzna)	76 mm
Przepływ wody: zawór spustowy	230 l/min
PROGRAMOWALNY STEROWNIK	
16 domyślnych programów (maks. 99)	W standardzie
7" kolorowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości	W standardzie
Sterownik w języku polskim	W standardzie
WYMIARY (szer. x gł. x wys.)	
Wersja standardowa	1745 x 1570 x 1910 mm
Wersja standardowa z wagą	1745 x 1570 x 1985 mm
Wersja standardowa z wychylem	1825 x 1605 x 2070 mm
Wersja standardowa z wagą i wychylem	1828 x 1605 x 2070 mm
Wymiary pakowe	1900 x 1650 x 2060 mm
Wymiary pakowe z wagą	1850 x 1700 x 2150 mm
Wymiary pakowe z wychylem	1900 x 1750 x 2220 mm
Wymiary pakowe z wagą i wychylem	1900 x 1750 x 2220 mm
WAGA	
Wersja standardowa: netto brutto	1925 kg 2000 kg
Wersja z wagą: netto brutto	1950 kg 2025 kg
Wersja z wychylem: netto brutto	2150 kg 2225 kg
Wersja z wagą i wychylem: netto brutto	2175 kg 2250 kg
POZIOM GŁOŚNOŚCI	
Poziom głośności	67-77 db(A)

*Dane dotyczące zużycia w oparciu o program „Eco 60°C” (pranie zasadnicze, 2 płukania).

Tolon i Delta-Tech zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w maszynach i specyfikacjach zawartych w niniejszej karcie katalogowej w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.
Podane szczegóły i zdjęcia służą wyłącznie celom informacyjnym i nigdy nie są wiążące.

Funkcje i zalety

TWE 60

Kompaktowa: Maksymalna wydajność w ciasnych przestrzeniach dzięki kompaktowym wymiarom.

Zaawansowana technologia: Szybka i łatwa konfiguracja oraz kopiowanie programów prania i chemicznych za pośrednictwem portów USB w urządzeniu. Nie są wymagane dodatkowe programy.

Urządzenie SMART: kontrola wizualna stanu urządzenia dzięki inteligentnemu wskaźnikowi świetlnemu.



Przyjazna dla użytkownika: Prosty i łatwy w użyciu interfejs użytkownika służący do wprowadzania danych i kontroli procesów.




Praktyczna: Łatwy załadunek i rozładunek dzięki szerokim drzwiom załadunkowym i stożkowej powierzchni czołowej bębna.

Niezawodna: wał z powłoką ceramiczną z wydłużoną żywotnością, odporny na pęknięcia.


PRALNICO-WIRÓWKA

TWE 60 - wersja standardowa

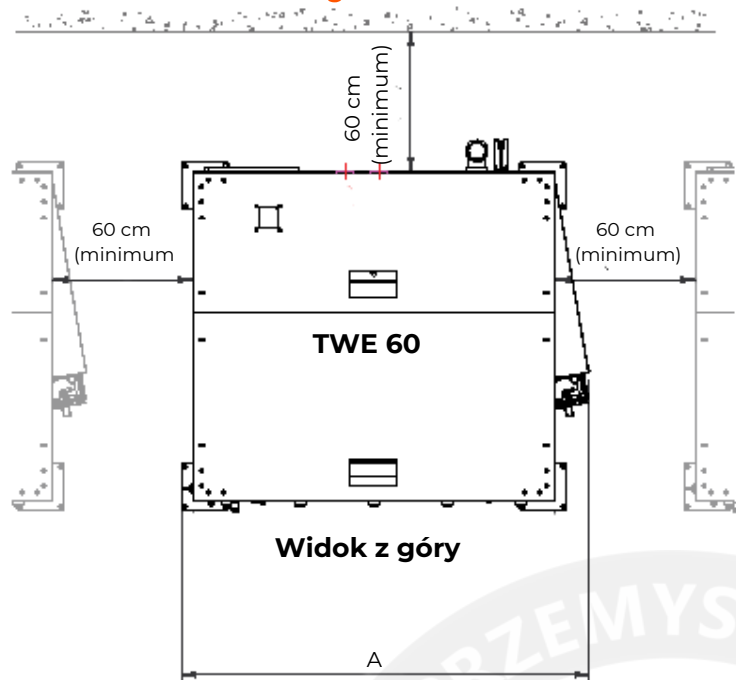


Elementy przedniego, prawego i tylnego panelu - model TWE 60 w wersji standardowej


1. Przyłącze wody zimnej
2. Przyłącze wody ciepłej
3. Przyłącze wody (dla detergentów)
4. Przyłącze pary
5. Przyłącze detergentu w płynie
6. Przyłącze trzeciej wody (opcja)
7. Odpływ
8. Pojemnik na detergent
9. Panel sterujący
10. Port USB
11. Przycisk wyłącznika awaryjnego
12. Klamka drzwi
13. Zderzak ochronny
14. Uziemienie
15. Wyłącznik zasilania
16. Odpowietrznik
17. Wskaźnik świetlny stanu
18. Przyłącza elektryczne (podgrzew elektryczny przewód 4x16, podgrzew parowy przewód 4x4)
19. Przygotowanie powietrza
20. Recykling wody
21. Wąż do pobierania próbek
22. Tabliczka znamionowa

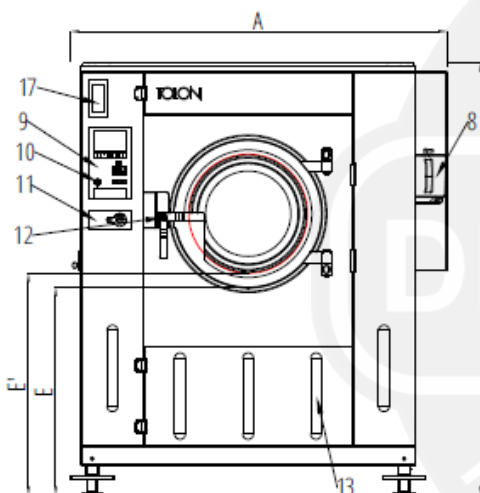

Widok z przodu

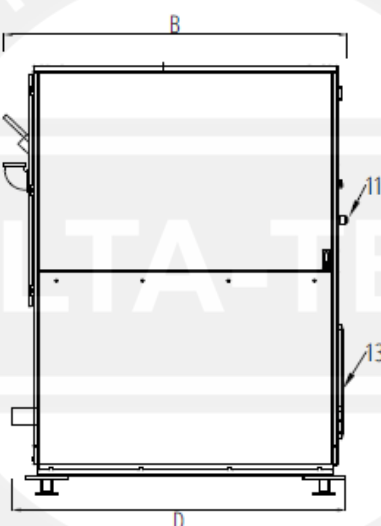

Widok z boku

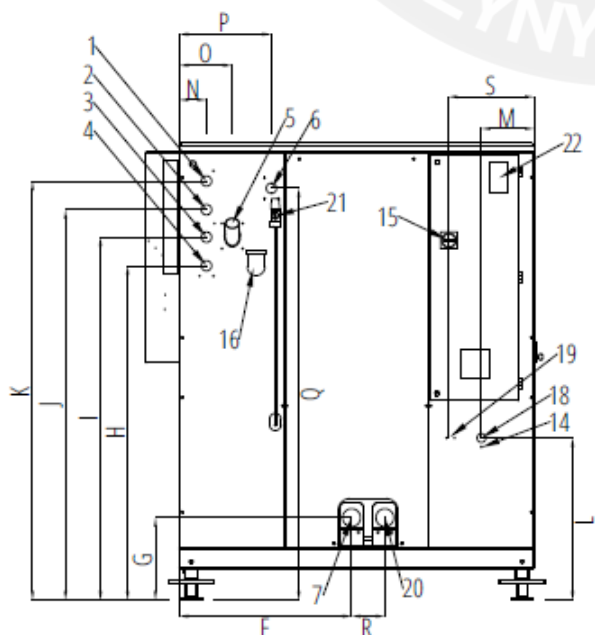



Widok z tyłu

Wymiary TWE 60


- A 1743 mm
- B 1593 mm
- C 1926 mm
- D 1545 mm
- E 887 mm
- E' 952 mm
- F 752 mm
- G 286 mm
- H 1385 mm
- I 1510 mm
- J 1630 mm
- K 1755 mm
- L 634 mm
- M 231 mm
- N 120 mm
- O 233 mm
- P 403 mm
- Q 1724 mm
- R 145 mm
- S 376 mm

TWE 60 - wersja z wychyłem

Elementy przedniego, prawego i tylnego panelu - model TWE 60 w wersji z wychyłem

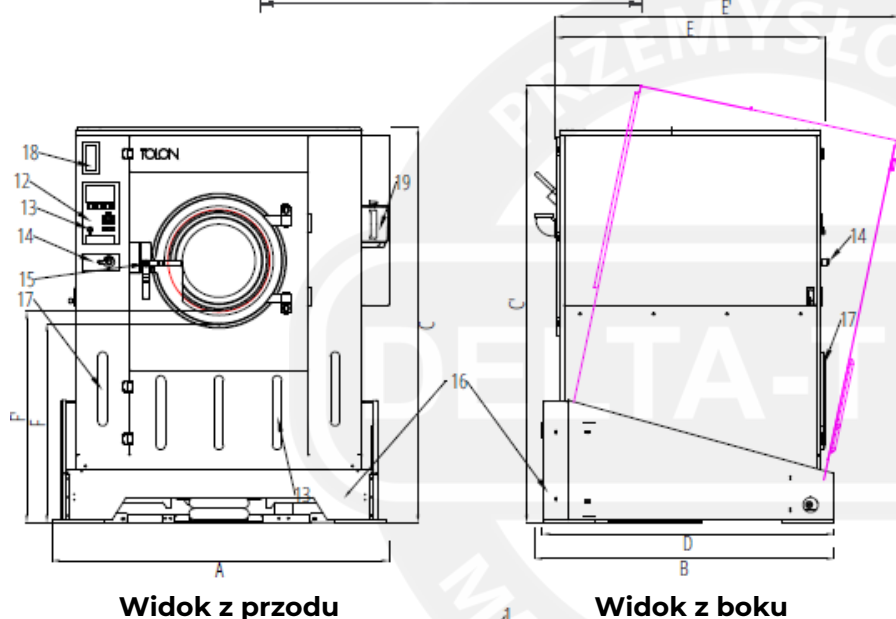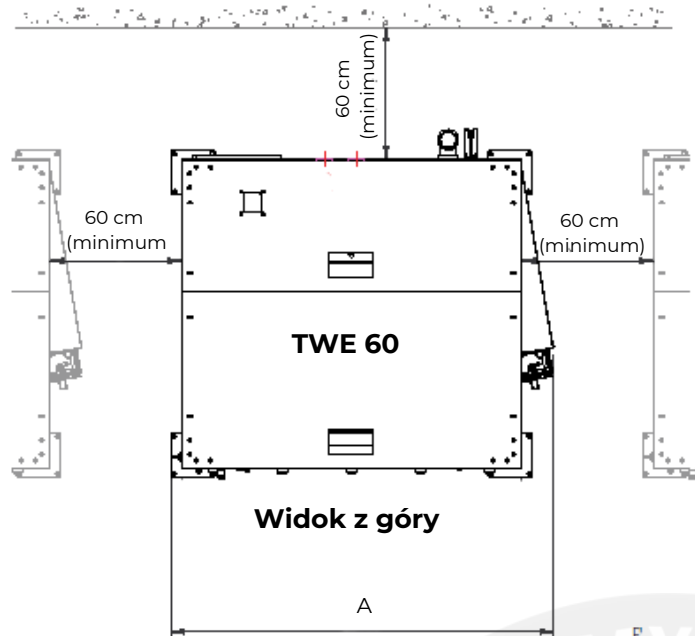

Widok z tyłu

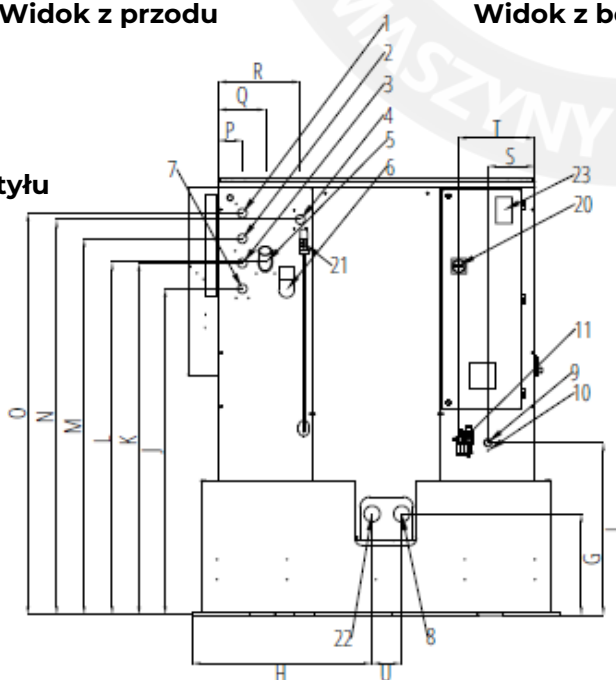

1. Przyłącze wody zimnej
2. Przyłącze wody ciepłej
3. Przyłącze wody (dla detergentów)
4. Przyłącze trzeciej wody (opcja)
5. Przyłącze detergentu w płynie
6. Odpowietrznik
7. Przyłącze pary
8. Odpływ
9. Przyłącza elektryczne (podgrzew elektryczny przewód 4x16, podgrzew parowy przewód 4x4)
10. Uziemienie
11. Przygotowanie powietrza
12. Panel sterujący
13. Port USB
14. Przycisk wyłącznika awaryjnego
15. Klamka drzwi
16. System wychyłu
17. Zderzak ochronny
18. Wskaźnik świetlny stanu
19. Pojemnik na detergent
20. Wyłącznik zasilania
21. Wąż do pobierania próbek
22. Recykling wody
23. Tabliczka znamionowa

Wymiary TWE 60

- A 1823 mm
- B 1621 mm
- C 2135 mm
- C' 2360 mm
- D 1580 mm
- E 1459 mm
- E' 1856 mm
- F 1075 mm
- F' 1140 mm
- G 496 mm
- H 881 mm
- I 844 mm
- J 1594 mm
- K 1719 mm
- L 1724 mm
- M 1839 mm
- N 1933 mm
- O 1964 mm
- P 120 mm
- Q 233 mm
- R 403 mm
- S 231 mm
- T 376 mm
- U 145 mm

UWAGA

Dane techniczne, specyfikacje i schematy z wymiarami maszyn w wersji innej niż standardowa oraz z wychyłem przesyłamy na życzenie Klienta po uprzednim kontakcie.



Delta-Tech sp. z o.o.
ul. Obrońców Modlina 5,
30-733 Kraków
NIP: 6793062021

+48 (12) 410 00 50
biuro@deltatech.com.pl
Dział techniczny:
+48 693 418 185
serwis@deltatech.com.pl

deltatech.com.pl
serwismaszynpralniczych.pl
lg-ls.pl
maszynypralnicze-ls.pl