

TOLON



PRALNICO-WIRÓWKA z barierą higieny

TBW 70

Funkcje w standardzie

- dwoje przeciwległych drzwi, zamek drzwi z zabezpieczeniem,
- faktor G - 375,
- szara obudowa zewnętrzna,
- bęben ze stali nierdzewnej,
- podgrzew: elektryczny, parowy, podwójny podgrzew,
- certyfikat CE,
- hamulec silnika do automatycznego pozycjonowania bębna,
- 8 sygnałów automatycznego dozowania środków piorących,
- ekran dotykowy 7",
- 37 języków,
- dwa wloty wody,
- posiada niezbędne funkcje WETCLEANING.

Dodatkowe opcje

- automatyczny system ważenia,
- drugi zawór spustowy,
- pojemnik na detergent,
- UPS - system pozycjonowania bębna: zestaw zabezpieczający w przypadku awarii zasilania,
- 6 dodatkowych sygnałów dozowania,
- zawór do miareczkowania próbek,
- obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej AISI 304,
- drukarka,
- niskie ciśnienie pary,
- cokół zwiększający wysokość załadunku do 850 mm
- rama sanitarna ze stali nierdzewnej,
- specjalne napięcia.



Delta-Tech sp. z o.o.
ul. Obrońców Modlina 5,
30-733 Kraków
NIP: 6793062021

+48 (12) 410 00 50
biuro@deltatech.com.pl

Dział techniczny:
+48 693 418 185
serwis@deltatech.com.pl

tolon.com.pl
deltatech.com.pl
serwismaszynpralniczych.pl
lg-ls.pl
maszynypralnicze-ls.pl

PRALNICO-WIRÓWKA

TBW 70

Funkcje i zalety

TBW 70

Dane techniczne

TBW 70

Załadunek (moduł 1:10) 70 kg

BĘBEN I DRZWI

Średnica bębna 800 mm

Głębokość bębna 1380 mm

Objętość bębna 694 l

Prędkość prania 45 obr./min

Prędkość wirowania 920 obr./min

Faktor G 375

Wysokość podstawy drzwi 800 mm

Otwór bębna - wymiary 640 x 515 mm (x2)

Otwór kadzi - wymiary 1402 x 650 mm (x2)

MOC I PRZYŁĄCZA

Silnik 7,5 kW

Podgrzew elektryczny 45 kW

Całkowita moc elektryczna (model elektryczny) 52,5 kW

Całkowita moc elektryczna (model parowy) 7,5 kW

Napięcie 230V - III + T (model elektryczny) 4 x 35 mm² + T | 160 A

Napięcie 230V - III + T (model parowy) 4 x 2,5 mm² + T | 16 A

Napięcie 400V - III + N + T (model elektryczny) 5 x 16 mm² + T | 80 A

Napięcie 400V - III + N + T (model parowy) 5 x 2,5 mm² + T | 10 A

Przyłącze pary 3/4"

Przyłącze wody 1"

Zawór spustowy 3"

WYMIARY (szer. x gł. x wys.)

Wersja standardowa 2061 x 1098 x 1580 mm

Wymiary pakowe 2310 x 1300 x 1720 mm

WAGA

Netto 1190 kg

Brutto 1220 kg

POZIOM GŁOŚNOŚCI

Poziom głośności <70 db

Faktor G

Wysoki współczynnik faktora G - 375 dla pralek z barierą higieny.

Przyjazna dla użytkownika

Sterownik z panelem dotykowym 7" pozwala na swobodne i elastyczne programowanie, co ułatwia obsługę urządzenia i pozwala doskonale zarządzać pralnią. Dostępne 37 języków.


Praktyczna

Duży otwór drzwi ułatwia załadunek i rozładunek. W standardzie 8 sygnałów automatycznego dozowania środków piorących.

Tolon i Delta-Tech zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w maszynach i specyfikacjach zawartych w niniejszej karcie katalogowej w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Podane szczegóły i zdjęcia służą wyłącznie celom informacyjnym i nigdy nie są wiążące.

Schemat

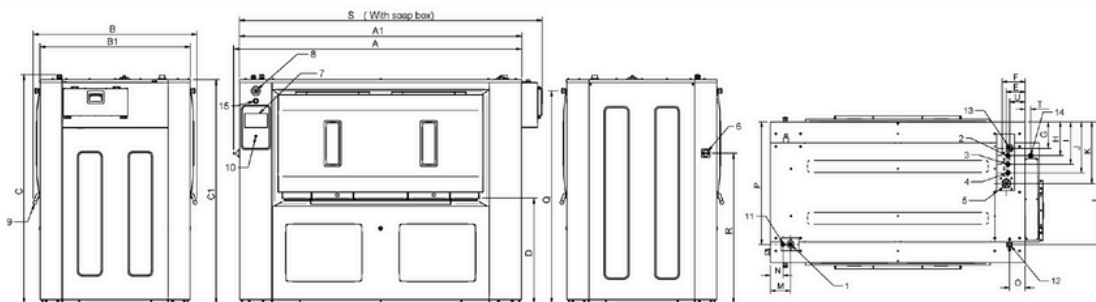

1. Przyłącze elektryczne
2. Przyłącze wody zimnej
3. Przyłącze wody miękkiej
4. Przyłącze ciepłej wody
5. Wlot produktów płynnych
6. Wyłącznik główny
7. Panel sterujący
8. Wyłącznik awaryjny
9. Drzwi
10. Port USB
11. Przyłącze pomp dozujących
12. Przyłącze pary
13. Wydech
14. Pojemnik na detergent do wody zimnej
15. Ręczny obrót bębna

A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I	J	K
2104 mm	1196 mm	1612 mm	2061 mm	1098 mm	1581 mm	745 mm	152 mm	138 mm	206 mm	263 mm	330 mm	397 mm	482 mm
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	-	-	-	-
956 mm	163 mm	103 mm	126 mm	956 mm	1499 mm	1059 mm	2210 mm	45 mm	125 mm	-	-	-	-