

TOLON



PRALNICO-WIRÓWKA z barierą higieny

TBW 16

Funkcje w standardzie

- dwoje przeciwległych drzwi, zamek drzwi z zabezpieczeniem,
- faktor G - 350,
- szara obudowa zewnętrzna,
- bęben ze stali nierdzewnej,
- podgrzew: elektryczny, parowy, podwójny podgrzew,
- certyfikat CE,
- hamulec silnika do automatycznego pozycjonowania bębna,
- 8 sygnałów automatycznego dozowania środków piorących,
- ekran dotykowy 7",
- 37 języków,
- dwa wloty wody,
- posiada niezbędne funkcje WETCLEANING.

Dodatkowe opcje

- automatyczny system ważenia,
- drugi zawór spustowy,
- trzeci wlot wody,
- pojemnik na detergent,
- UPS - system pozycjonowania bębna: zestaw zabezpieczający w przypadku awarii zasilania,
- 6 dodatkowych sygnałów dozowania,
- zawór do miareczkowania próbek,
- obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej AISI 304,
- drukarka,
- niskie ciśnienie pary,
- cokół zwiększający wysokość załadunku do 850 mm
- rama sanitarna ze stali nierdzewnej,
- specjalne napięcia.



Delta-Tech sp. z o.o.
ul. Obrońców Modlina 5,
30-733 Kraków
NIP: 6793062021

+48 (12) 410 00 50
biuro@deltatech.com.pl

Dział techniczny:
+48 693 418 185
serwis@deltatech.com.pl

tolon.com.pl
deltatech.com.pl
serwismaszynpralniczych.pl
lg-ls.pl
maszynpralnicze-ls.pl

PRALNICO-WIRÓWKA

TBW 16

Dane techniczne	TBW 16
Załadunek (moduł 1:10)	16 kg
BĘBEN I DRZWI	
Średnica bębna	633 mm
Głębokość bębna	500 mm
Objętość bębna	158 l
Prędkość prania	45 obr./min
Prędkość wirowania	1000 obr./min
Faktor G	350
Wysokość podstawy drzwi	670 mm
Otwór bębna - wymiary	400 x 315 mm
Otwór kadzi - wymiary	455 x 415 mm
MOC I PRZYLĄCZA	
Silnik	2,2 kW
Podgrzew elektryczny	12 kW
Całkowita moc elektryczna (model elektryczny)	14,2 kW
Całkowita moc elektryczna (model parowy)	2,2 kW
Napięcie 230V - I + N + T (model parowy)	2 x 1,5 mm ² + T 6 A
Napięcie 230V - III + T (model elektryczny)	4 x 10 mm ² + T 32 A
Napięcie 230V - III + T (model parowy)	4 x 2,5 mm ² + T 6 A
Napięcie 400V - III + N + T (model elektryczny)	5 x 6 mm ² + T 21 A
Napięcie 400V - III + N + T (model parowy)	5 x 2,5 mm ² + T 6 A
Przyłącze pary	3/4"
Przyłącze wody	3/4"
Zawór spustowy	3"
WYMIARY (szer. x gł. x wys.)	
Wersja standardowa	984 x 914 x 1398 mm
Wymiary pakowe	1072 x 1102 x 1530 mm
WAGA	
Netto	438 kg
Brutto	459 kg
POZIOM GŁOŚNOŚCI	
Poziom głośności	<70 db

Funkcje i zalety

TBW 16

- Faktor G**

Wysoki współczynnik faktora G - 350 dla pralek z barierą higieny.
- Przyjazna dla użytkownika**


Sterownik z panelem dotykowym 7" pozwala na swobodne i elastyczne programowanie, co ułatwia obsługę urządzenia i pozwala doskonale zarządzać pralnią. Dostępne 37 języków.
- Praktyczna**

Duży otwór drzwi ułatwia załadunek i rozładunek. W standardzie 8 sygnałów automatycznego dozowania środków piorących.

Tolon i Delta-Tech zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w maszynach i specyfikacjach zawartych w niniejszej karcie katalogowej w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Podane szczegóły i zdjęcia służą wyłącznie celom informacyjnym i nigdy nie są wiążące.

Schemat

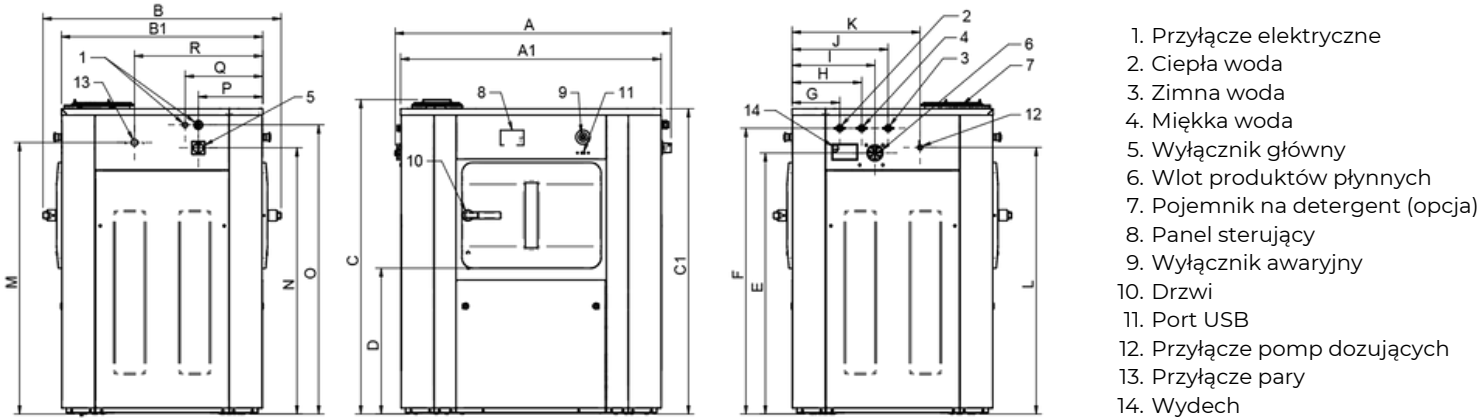

A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I	J	K
1054 mm	1082 mm	1426 mm	984 mm	914 mm	1385 mm	661 mm	1184 mm	1296 mm	217 mm	317 mm	377 mm	437 mm	582 mm
L	M	N	O	P	Q	R	-	-	-	-	-	-	-
1209 mm	1231 mm	1207 mm	1311 mm	292 mm	352 mm	582 mm	-	-	-	-	-	-	-

TOLON



PRALNICO-WIRÓWKA z barierą higieny

TBW 22

Funkcje w standardzie

- dwoje przeciwległych drzwi, zamek drzwi z zabezpieczeniem,
- faktor G - 350,
- szara obudowa zewnętrzna,
- bęben ze stali nierdzewnej,
- podgrzew: elektryczny, parowy, podwójny podgrzew,
- certyfikat CE,
- hamulec silnika do automatycznego pozycjonowania bębna,
- 8 sygnałów automatycznego dozowania środków piorących,
- ekran dotykowy 7",
- 37 języków,
- dwa wloty wody,
- posiada niezbędne funkcje WETCLEANING.

Dodatkowe opcje

- automatyczny system ważenia,
- drugi zawór spustowy,
- trzeci wlot wody,
- pojemnik na detergent,
- UPS - system pozycjonowania bębna: zestaw zabezpieczający w przypadku awarii zasilania,
- 6 dodatkowych sygnałów dozowania,
- zawór do miareczkowania próbek,
- obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej AISI 304,
- drukarka,
- niskie ciśnienie pary,
- cokół zwiększający wysokość załadunku do 850 mm
- rama sanitarna ze stali nierdzewnej,
- specjalne napięcia.



Delta-Tech sp. z o.o.
ul. Obrońców Modlina 5,
30-733 Kraków
NIP: 6793062021

+48 (12) 410 00 50
biuro@deltatech.com.pl

Dział techniczny:
+48 693 418 185
serwis@deltatech.com.pl

tolon.com.pl
deltatech.com.pl
serwismaszynpralniczych.pl
lg-ls.pl
maszynpralnicze-ls.pl

PRALNICO-WIRÓWKA

TBW 22

Dane techniczneTBW 22

Załadunek (moduł 1:10)	22 kg
BĘBEN I DRZWI	
Średnica bębna	633 mm
Głębokość bębna	700 mm
Objętość bębna	220 l
Prędkość prania	45 obr./min
Prędkość wirowania	1000 obr./min
Faktor G	350
Wysokość podstawy drzwi	670 mm
Otwór bębna - wymiary	400 x 315 mm
Otwór kadzi - wymiary	455 x 415 mm
MOC I PRZYLĄCZA	
Silnik	2,2 kW
Podgrzew elektryczny	18 kW
Całkowita moc elektryczna (model elektryczny)	20,2 kW
Całkowita moc elektryczna (model parowy)	2,2 kW
Napięcie 230V - I + N + T (model parowy)	3 x 1,5 mm ² + T 6 A
Napięcie 230V - III + T (model elektryczny)	4 x 10 mm ² + T 63 A
Napięcie 230V - III + T (model parowy)	4 x 2,5 mm ² + T 6 A
Napięcie 400V - III + N + T (model elektryczny)	5 x 6 mm ² + T 32 A
Napięcie 400V - III + N + T (model parowy)	5 x 2,5 mm ² + T 6 A
Przyłącze pary	3/4"
Przyłącze wody	3/4"
Zawór spustowy	3"
WYMIARY (szer. x gł. x wys.)	
Wersja standardowa	1184 x 914 x 1398 mm
Wymiary pakowe	1262 x 1102 x 1530 mm
WAGA	
Netto	471 kg
Brutto	494 kg
POZIOM GŁOŚNOŚCI	
Poziom głośności	<70 db

Funkcje i zalety

TBW 22

Faktor G

Wysoki współczynnik faktora G - 350 dla pralek z barierą higieny.

Przyjazna dla użytkownika

Sterownik z panelem dotykowym 7" pozwala na swobodne i elastyczne programowanie, co ułatwia obsługę urządzenia i pozwala doskonale zarządzać pralnią. Dostępne 37 języków.


Praktyczna

Duży otwór drzwi ułatwia załadunek i rozładunek. W standardzie 8 sygnałów automatycznego dozowania środków piorących.

Tolon i Delta-Tech zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w maszynach i specyfikacjach zawartych w niniejszej karcie katalogowej w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Podane szczegóły i zdjęcia służą wyłącznie celom informacyjnym i nigdy nie są wiążące.

Schemat

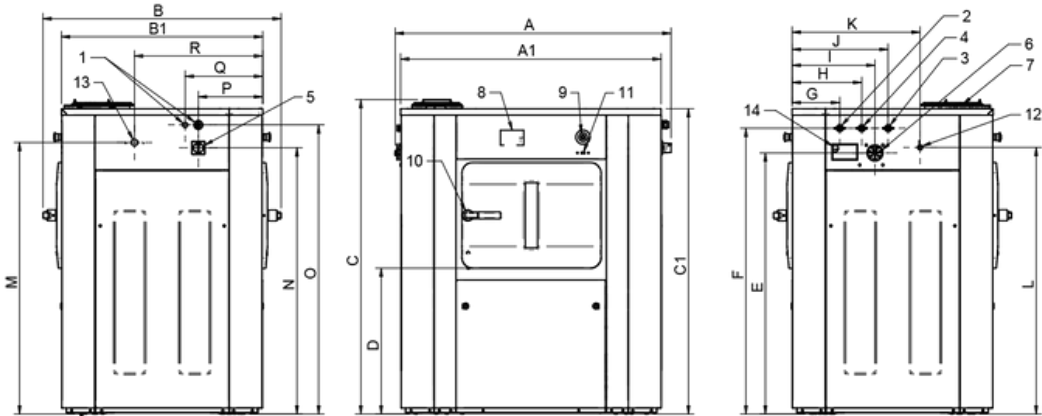

- 1. Przyłącze elektryczne
- 2. Ciepła woda
- 3. Zimna woda
- 4. Miękka woda
- 5. Wyłącznik główny
- 6. Wlot produktów płynnych
- 7. Pojemnik na detergent (opcja)
- 8. Panel sterujący
- 9. Wyłącznik awaryjny
- 10. Drzwi
- 11. Port USB
- 12. Przyłącze pomp dozujących
- 13. Przyłącze pary
- 14. Wydech

A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I	J	K
1254 mm	1082 mm	1426 mm	1184 mm	914 mm	1385 mm	661 mm	1184 mm	1296 mm	217 mm	317 mm	377 mm	437 mm	582 mm
L	M	N	O	P	Q	R	-	-	-	-	-	-	-
1209 mm	1231 mm	1207 mm	1311 mm	292 mm	352 mm	582 mm	-	-	-	-	-	-	-



PRALNICO-WIRÓWKA z barierą higieny

TBW 27

Funkcje w standardzie

- dwoje przeciwległych drzwi, zamek drzwi z zabezpieczeniem,
- faktor G - 375,
- szara obudowa zewnętrzna,
- bęben ze stali nierdzewnej,
- podgrzew: elektryczny, parowy, podwójny podgrzew,
- certyfikat CE,
- hamulec silnika do automatycznego pozycjonowania bębna,
- 8 sygnałów automatycznego dozowania środków piorących,
- ekran dotykowy 7",
- 37 języków,
- dwa wloty wody,
- posiada niezbędne funkcje WETCLEANING.

Dodatkowe opcje

- automatyczny system ważenia,
- drugi zawór spustowy,
- pojemnik na detergent,
- UPS - system pozycjonowania bębna: zestaw zabezpieczający w przypadku awarii zasilania,
- 6 dodatkowych sygnałów dozowania,
- zawór do miareczkowania próbek,
- obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej AISI 304,
- drukarka,
- niskie ciśnienie pary,
- cokół zwiększający wysokość załadunku do 850 mm
- rama sanitarna ze stali nierdzewnej,
- specjalne napięcia.

PRALNICO-WIRÓWKA

TBW 27

Dane techniczne	TBW 27
Załadunek (moduł 1:10)	27 kg
BĘBEN I DRZWI	
Średnica bębna	800 mm
Głębokość bębna	530 mm
Objętość bębna	266 l
Prędkość prania	45 obr./min
Prędkość wirowania	920 obr./min
Faktor G	375
Wysokość podstawy drzwi	800 mm
Otwór bębna - wymiary	480 x 515 mm
Otwór kadzi - wymiary	542 x 650 mm
MOC I PRZYLĄCZA	
Silnik	4 kW
Podgrzew elektryczny	18 kW
Całkowita moc elektryczna (model elektryczny)	22 kW
Całkowita moc elektryczna (model parowy)	4 kW
Napięcie 230V - I + N + T (model parowy)	3 x 1,5 mm ² + T 6 A
Napięcie 230V - III + T (model elektryczny)	4 x 16 mm ² + T 63 A
Napięcie 230V - III + T (model parowy)	5 x 1,5 mm ² + T 16 A
Napięcie 400V - III + N + T (model elektryczny)	5 x 10 mm ² + T 40 A
Napięcie 400V - III + N + T (model parowy)	5 x 1,5 mm ² + T 10 A
Przyłącze pary	3/4"
Przyłącze wody	1"
Zawór spustowy	3"
WYMIARY (szer. x gł. x wys.)	
Wersja standardowa	1201 x 1098 x 1580 mm
Wymiary pakowe	1264 x 1300 x 1720 mm
WAGA	
Netto	886 kg
Brutto	906 kg
POZIOM GŁOŚNOŚCI	
Poziom głośności	<70 db

Funkcje i zalety

TBW 27

Faktor G

Wysoki współczynnik faktora G - 375 dla pralek z barierą higieny.

Przyjazna dla użytkownika

Sterownik z panelem dotykowym 7" pozwala na swobodne i elastyczne programowanie, co ułatwia obsługę urządzenia i pozwala doskonale zarządzać pralnią. Dostępne 37 języków.


Praktyczna

Duży otwór drzwi ułatwia załadunek i rozładunek. W standardzie 8 sygnałów automatycznego dozowania środków piorących.

Tolon i Delta-Tech zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w maszynach i specyfikacjach zawartych w niniejszej karcie katalogowej w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Podane szczegóły i zdjęcia służą wyłącznie celom informacyjnym i nigdy nie są wiążące.

Schemat

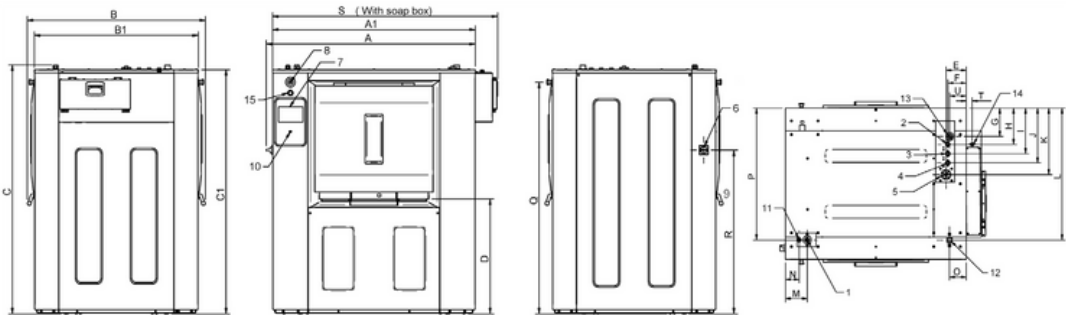

1. Przyłącze elektryczne
2. Przyłącze wody zimnej
3. Przyłącze wody miękkiej
4. Przyłącze ciepłej wody
5. Wlot produktów płynnych
6. Wyłącznik główny
7. Panel sterujący
8. Wyłącznik awaryjny
9. Drzwi
10. Port USB
11. Przyłącze pomp dozujących
12. Przyłącze pary
13. Wydech
14. Pojemnik na detergent do wody zimnej
15. Ręczny obrót bębna

A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I	J	K
1244 mm	1193 mm	1612 mm	1201 mm	1098 mm	1581 mm	745 mm	152 mm	138 mm	206 mm	263 mm	330 mm	397 mm	482 mm
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	-	-	-	-
956 mm	163 mm	103 mm	126 mm	956 mm	1499 mm	1059 mm	1350 mm	45 mm	125 mm	-	-	-	-



PRALNICO-WIRÓWKA z barierą higieny

TBW 35

Funkcje w standardzie

- dwoje przeciwległych drzwi, zamek drzwi z zabezpieczeniem,
- faktor G - 375,
- szara obudowa zewnętrzna,
- bęben ze stali nierdzewnej,
- podgrzew: elektryczny, parowy, podwójny podgrzew,
- certyfikat CE,
- hamulec silnika do automatycznego pozycjonowania bębna,
- 8 sygnałów automatycznego dozowania środków piorących,
- ekran dotykowy 7",
- 37 języków,
- dwa wloty wody,
- posiada niezbędne funkcje WETCLEANING.

Dodatkowe opcje

- automatyczny system ważenia,
- drugi zawór spustowy,
- pojemnik na detergent,
- UPS - system pozycjonowania bębna: zestaw zabezpieczający w przypadku awarii zasilania,
- 6 dodatkowych sygnałów dozowania,
- zawór do miareczkowania próbek,
- obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej AISI 304,
- drukarka,
- niskie ciśnienie pary,
- cokół zwiększający wysokość załadunku do 850 mm
- rama sanitarna ze stali nierdzewnej,
- specjalne napięcia.

PRALNICO-WIRÓWKA

TBW 35

Dane techniczne	TBW 35
Załadunek (moduł 1:10)	35 kg
BĘBEN I DRZWI	
Średnica bębna	800 mm
Głębokość bębna	690 mm
Objętość bębna	347 l
Prędkość prania	45 obr./min
Prędkość wirowania	920 obr./min
Faktor G	375
Wysokość podstawy drzwi	800 mm
Otwór bębna - wymiary	640 x 515 mm
Otwór kadzi - wymiary	700 x 650 mm
MOC I PRZYLĄCZA	
Silnik	4 kW
Podgrzew elektryczny	27 kW
Całkowita moc elektryczna (model elektryczny)	31 kW
Całkowita moc elektryczna (model parowy)	4 kW
Napięcie 230V - III + T (model elektryczny)	3 x 16 mm ² + T 100 A
Napięcie 230V - III + T (model parowy)	4 x 2,5 mm ² + T 16 A
Napięcie 400V - III + N + T (model elektryczny)	5 x 10 mm ² + T 50 A
Napięcie 400V - III + N + T (model parowy)	5 x 2,5 mm ² + T 10 A
Przyłącze pary	3/4"
Przyłącze wody	1"
Zawór spustowy	3"
WYMIARY (szer. x gł. x wys.)	
Wersja standardowa	1359 x 1098 x 1580 mm
Wymiary pakowe	1608 x 1300 x 1720 mm
WAGA	
Netto	926 kg
Brutto	946 kg
POZIOM GŁOŚNOŚCI	
Poziom głośności	<70 db

Funkcje i zalety

TBW 35

Faktor G

Wysoki współczynnik faktora G - 375 dla pralek z barierą higieny.

Przyjazna dla użytkownika

Sterownik z panelem dotykowym 7" pozwala na swobodne i elastyczne programowanie, co ułatwia obsługę urządzenia i pozwala doskonale zarządzać pralnią. Dostępne 37 języków.


Praktyczna

Duży otwór drzwi ułatwia załadunek i rozładunek. W standardzie 8 sygnałów automatycznego dozowania środków piorących.

Tolon i Delta-Tech zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w maszynach i specyfikacjach zawartych w niniejszej karcie katalogowej w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Podane szczegóły i zdjęcia służą wyłącznie celom informacyjnym i nigdy nie są wiążące.

Schemat

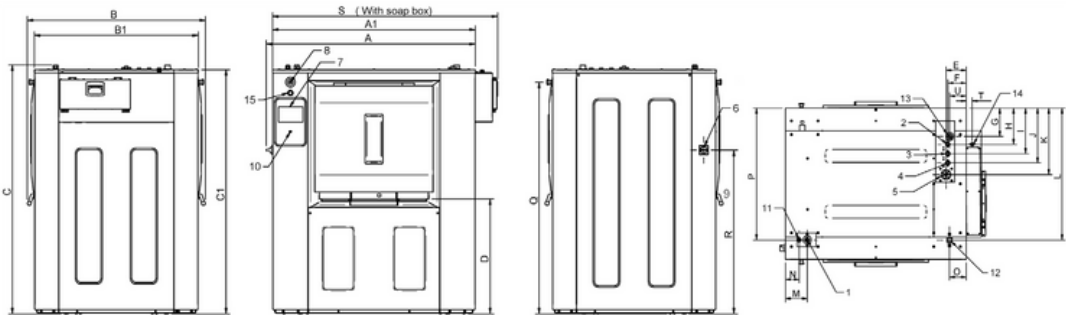

- 1. Przyłącze elektryczne
- 2. Przyłącze wody zimnej
- 3. Przyłącze wody miękkiej
- 4. Przyłącze ciepłej wody
- 5. Wlot produktów płynnych
- 6. Wyłącznik główny
- 7. Panel sterujący
- 8. Wyłącznik awaryjny
- 9. Drzwi
- 10. Port USB
- 11. Przyłącze pomp dozujących
- 12. Przyłącze pary
- 13. Wydech
- 14. Pojemnik na detergent do wody zimnej
- 15. Ręczny obrót bębna

A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I	J	K
1402 mm	1193 mm	1612 mm	1359 mm	1098 mm	1581 mm	745 mm	152 mm	138 mm	206 mm	263 mm	330 mm	397 mm	482 mm
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	-	-	-	-
956 mm	163 mm	103 mm	126 mm	956 mm	1499 mm	1059 mm	1508 mm	45 mm	125 mm	-	-	-	-



PRALNICO-WIRÓWKA z barierą higieny

TBW 50

Funkcje w standardzie

- dwoje przeciwległych drzwi, zamek drzwi z zabezpieczeniem,
- faktor G - 375,
- szara obudowa zewnętrzna,
- bęben ze stali nierdzewnej,
- podgrzew: elektryczny, parowy, podwójny podgrzew,
- certyfikat CE,
- hamulec silnika do automatycznego pozycjonowania bębna,
- 8 sygnałów automatycznego dozowania środków piorących,
- ekran dotykowy 7",
- 37 języków,
- dwa wloty wody,
- posiada niezbędne funkcje WETCLEANING.

Dodatkowe opcje

- automatyczny system ważenia,
- drugi zawór spustowy,
- pojemnik na detergent,
- UPS - system pozycjonowania bębna: zestaw zabezpieczający w przypadku awarii zasilania,
- 6 dodatkowych sygnałów dozowania,
- zawór do miareczkowania próbek,
- obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej AISI 304,
- drukarka,
- niskie ciśnienie pary,
- cokół zwiększający wysokość załadunku do 850 mm
- rama sanitarna ze stali nierdzewnej,
- specjalne napięcia.

PRALNICO-WIRÓWKA

TBW 50

Dane techniczne	TBW 50
Załadunek (moduł 1:10)	49 kg
BĘBEN I DRZWI	
Średnica bębna	800 mm
Głębokość bębna	974 mm
Objętość bębna	489 l
Prędkość prania	45 obr./min
Prędkość wirowania	920 obr./min
Faktor G	375
Wysokość podstawy drzwi	800 mm
Otwór bębna - wymiary	640 x 515 mm
Otwór kadzi - wymiary	700 x 650 mm
MOC I PRZYLĄCZA	
Silnik	5,5 kW
Podgrzew elektryczny	36 kW
Całkowita moc elektryczna (model elektryczny)	41,5 kW
Całkowita moc elektryczna (model parowy)	5,5 kW
Napięcie 230V - III + T (model elektryczny)	4 x 25 mm ² + T 125 A
Napięcie 230V - III + T (model parowy)	4 x 2,5 mm ² + T 16 A
Napięcie 400V - III + N + T (model elektryczny)	5 x 16 mm ² + T 63 A
Napięcie 400V - III + N + T (model parowy)	5 x 2,5 mm ² + T 10 A
Przyłącze pary	3/4"
Przyłącze wody	1"
Zawór spustowy	3"
WYMIARY (szer. x gł. x wys.)	
Wersja standardowa	1654 x 1098 x 1580 mm
Wymiary pakowe	1903 x 1300 x 1720 mm
WAGA	
Netto	1063 kg
Brutto	1085 kg
POZIOM GŁOŚNOŚCI	
Poziom głośności	<70 db

Funkcje i zalety

TBW 50

Faktor G

Wysoki współczynnik faktora G - 375 dla pralek z barierą higieny.

Przyjazna dla użytkownika

Sterownik z panelem dotykowym 7" pozwala na swobodne i elastyczne programowanie, co ułatwia obsługę urządzenia i pozwala doskonale zarządzać pralnią. Dostępne 37 języków.


Praktyczna

Duży otwór drzwi ułatwia załadunek i rozładunek. W standardzie 8 sygnałów automatycznego dozowania środków piorących.

Tolon i Delta-Tech zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w maszynach i specyfikacjach zawartych w niniejszej karcie katalogowej w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Podane szczegóły i zdjęcia służą wyłącznie celom informacyjnym i nigdy nie są wiążące.

Schemat

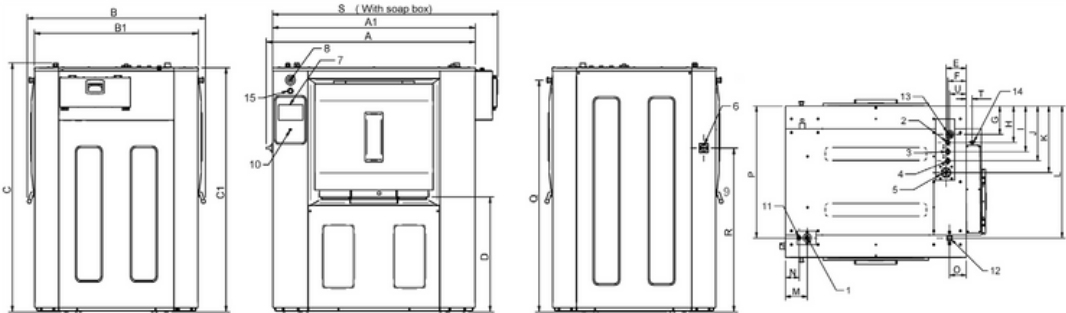

1. Przyłącze elektryczne
2. Przyłącze wody zimnej
3. Przyłącze wody miękkiej
4. Przyłącze ciepłej wody
5. Wlot produktów płynnych
6. Wyłącznik główny
7. Panel sterujący
8. Wyłącznik awaryjny
9. Drzwi
10. Port USB
11. Przyłącze pomp dozujących
12. Przyłącze pary
13. Wydech
14. Pojemnik na detergent do wody zimnej
15. Ręczny obrót bębna

A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I	J	K
1697 mm	1193 mm	1612 mm	1654 mm	1098 mm	1581 mm	745 mm	152 mm	138 mm	206 mm	263 mm	330 mm	397 mm	482 mm
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	-	-	-	-
956 mm	163 mm	103 mm	126 mm	956 mm	1499 mm	1059 mm	1803 mm	45 mm	125 mm	-	-	-	-



PRALNICO-WIRÓWKA z barierą higieny

TBW 70

Funkcje w standardzie

- dwoje przeciwległych drzwi, zamek drzwi z zabezpieczeniem,
- faktor G - 375,
- szara obudowa zewnętrzna,
- bęben ze stali nierdzewnej,
- podgrzew: elektryczny, parowy, podwójny podgrzew,
- certyfikat CE,
- hamulec silnika do automatycznego pozycjonowania bębna,
- 8 sygnałów automatycznego dozowania środków piorących,
- ekran dotykowy 7",
- 37 języków,
- dwa wloty wody,
- posiada niezbędne funkcje WETCLEANING.

Dodatkowe opcje

- automatyczny system ważenia,
- drugi zawór spustowy,
- pojemnik na detergent,
- UPS - system pozycjonowania bębna: zestaw zabezpieczający w przypadku awarii zasilania,
- 6 dodatkowych sygnałów dozowania,
- zawór do miareczkowania próbek,
- obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej AISI 304,
- drukarka,
- niskie ciśnienie pary,
- cokół zwiększający wysokość załadunku do 850 mm
- rama sanitarna ze stali nierdzewnej,
- specjalne napięcia.

PRALNICO-WIRÓWKA

TBW 70

Dane techniczne	TBW 70
Załadunek (moduł 1:10)	70 kg
BĘBEN I DRZWI	
Średnica bębna	800 mm
Głębokość bębna	1380 mm
Objętość bębna	694 l
Prędkość prania	45 obr./min
Prędkość wirowania	920 obr./min
Faktor G	375
Wysokość podstawy drzwi	800 mm
Otwór bębna - wymiary	640 x 515 mm (x2)
Otwór kadzi - wymiary	1402 x 650 mm (x2)
MOC I PRZYLĄCZA	
Silnik	7,5 kW
Podgrzew elektryczny	45 kW
Całkowita moc elektryczna (model elektryczny)	52,5 kW
Całkowita moc elektryczna (model parowy)	7,5 kW
Napięcie 230V - III + T (model elektryczny)	4 x 35 mm ² + T 160 A
Napięcie 230V - III + T (model parowy)	4 x 2,5 mm ² + T 16 A
Napięcie 400V - III + N + T (model elektryczny)	5 x 16 mm ² + T 80 A
Napięcie 400V - III + N + T (model parowy)	5 x 2,5 mm ² + T 10 A
Przyłącze pary	3/4"
Przyłącze wody	1"
Zawór spustowy	3"
WYMIARY (szer. x gł. x wys.)	
Wersja standardowa	2061 x 1098 x 1580 mm
Wymiary pakowe	2310 x 1300 x 1720 mm
WAGA	
Netto	1190 kg
Brutto	1220 kg
POZIOM GŁOŚNOŚCI	
Poziom głośności	<70 db

Funkcje i zalety

TBW 70

Faktor G

Wysoki współczynnik faktora G - 375 dla pralek z barierą higieny.

Przyjazna dla użytkownika

Sterownik z panelem dotykowym 7" pozwala na swobodne i elastyczne programowanie, co ułatwia obsługę urządzenia i pozwala doskonale zarządzać pralnią. Dostępne 37 języków.


Praktyczna

Duży otwór drzwi ułatwia załadunek i rozładunek. W standardzie 8 sygnałów automatycznego dozowania środków piorących.

Tolon i Delta-Tech zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w maszynach i specyfikacjach zawartych w niniejszej karcie katalogowej w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Podane szczegóły i zdjęcia służą wyłącznie celom informacyjnym i nigdy nie są wiążące.

Schemat

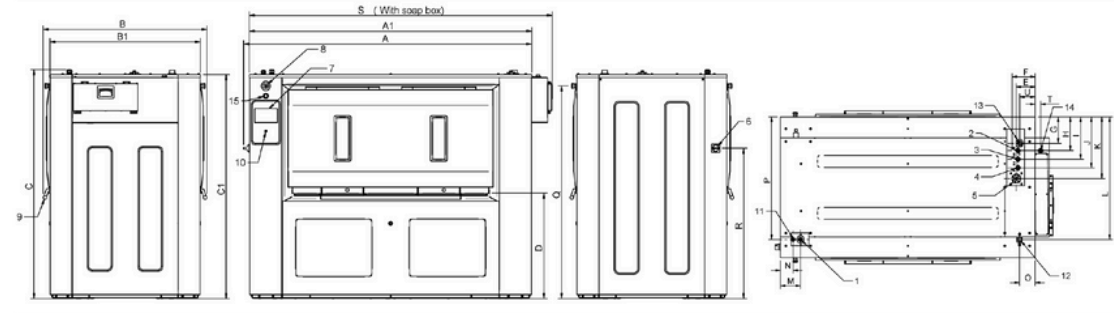

1. Przyłącze elektryczne
2. Przyłącze wody zimnej
3. Przyłącze wody miękkiej
4. Przyłącze ciepłej wody
5. Wlot produktów płynnych
6. Wyłącznik główny
7. Panel sterujący
8. Wyłącznik awaryjny
9. Drzwi
10. Port USB
11. Przyłącze pomp dozujących
12. Przyłącze pary
13. Wydech
14. Pojemnik na detergent do wody zimnej
15. Ręczny obrót bębna

A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I	J	K
2104 mm	1196 mm	1612 mm	2061 mm	1098 mm	1581 mm	745 mm	152 mm	138 mm	206 mm	263 mm	330 mm	397 mm	482 mm
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	-	-	-	-
956 mm	163 mm	103 mm	126 mm	956 mm	1499 mm	1059 mm	2210 mm	45 mm	125 mm	-	-	-	-